

WÄRME UND GEBORGENHEIT FÜR IHRE KIRCHE



Thermoplush
Das Original

NEU: jetzt auch
KABELLOS!


P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

Hersteller der patentierten Sitzpolsterheizung (Patent-Nr. 10 2004 011 128)

HAVENER -
Wärme und Geborgenheit
für Ihre Kirche

| Inhalt | Seite | | |
|-----------------------------------|-------|---|----|
| P. R. Havener | 4 | Heizsysteme | |
| Thermoplush | | Infrarot-Heizpaneele | 49 |
| Thermoplush-Sitzpolsterheizung | 8 | Infrarot-Dunkelstrahler | 50 |
| Unterbank-Heizpaneele | 12 | Infrarot-Heizstrahler | 51 |
| Front-Heizpaneele | 13 | Infrarot-Thermowand | 52 |
| Thermoplush Heizteppich | 14 | Orgelbankpolster Orgel-Pedalheizung Altaraufgabeheizung Messweinwärmer | 53 |
| Thermostühle | 15 | Galerie | 54 |
| Akku-Heizkissen Thermoplush | 17 | Polster-Pflegeanleitung | 68 |
| Sitzpolster | 20 | Kerzenwachsentsferner | 69 |
| Original Sitzplush | 21 | Unser Service für Sie | 70 |
| Original Samtplush Classic | 22 | | |
| Original Samtplush | 23 | | |
| Bankauflage Objekt | 24 | | |
| Bankauflage Simplex | 24 | | |
| Bankauflage Verano | 26 | | |
| Bankauflage Simplex Verano | 26 | | |
| Bankauflage Filz | 28 | | |
| Kirchenbankfilz | 28 | | |
| Stuhlposter | 29 | | |
| Knieposter | | | |
| Original Knieplush | 30 | | |
| Kniepolster SKAI (Kunstleder) | 32 | | |
| Kirchenteppe Schmutzfang | 34 | | |
| Royal | 35 | | |
| Velours | 36 | | |
| Capitol | 37 | | |
| Elysee | 38 | | |
| Skala | 39 | | |
| Wave | 40 | | |
| Eco | 40 | | |
| Perlon Rips | 42 | | |
| Schmutzfang Kompakt | 43 | | |
| Schmutzfang Robusta | 44 | | |
| Schmutzfang Maximus | 45 | | |
| Kokos Sisal | 46 | | |

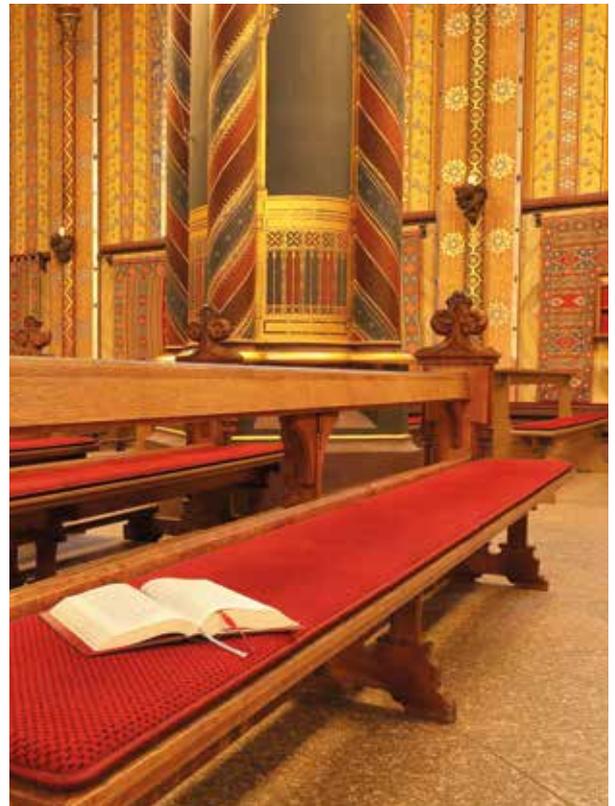

P.R. Havener - Mehr als 45 Jahre Erfahrung mit Kirchenbankpolstern



Mit diesem Katalog wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick geben über unsere vielfältige Produktpalette. Lassen Sie sich inspirieren von den wunderschönen Farben und verschiedenen Qualitäten. Vielleicht finden Sie ja genau die richtigen Sitzpolster für Ihre Kirche?

Unsere Polster bieten Ihnen nicht nur einen perfekten Sitz und höchste Strapazierfähigkeit, sie werden auch farblich individuell auf Ihre Kirche angepasst. Und das Beste daran: Sie erhalten je nach Qualität bis zu 20 Jahre Garantie auf das ganze Polster!

Unser Service für Sie:

- Angebot mit kostenloser Mustersendung
- Unverbindliche fachmännische Beratung und Mustervorlage
- Polsterung aller Kirchenbänke

- Ausmessen und Lieferung durch unsere Spezialisten
- Entsorgung der alten Bankauflagen
- Auch Sonderwünsche erfüllen wir gerne!



Ein Familienunternehmen mit Herz ...



Ronny, Sandra und René Havener

Als kleines aber innovatives Familienunternehmen ist es René Havener besonders wichtig, mit der Tradition verbunden zu bleiben. Aus diesem Grund stand für Tochter Sandra schon als Jugendliche fest, im elterlichen Betrieb arbeiten zu wollen. Auch ihr Bruder Ronny stieg schon früh in die Geschäfte ein.

Beide bilden mit ihrem Vater die Geschäftsführung und sorgen für frischen Wind im Unternehmen. Kundennähe, Service und kurze Entscheidungswege machen den Erfolg des europaweit agierenden Familienunternehmens aus.

Von der Idee zum Polster ...

„Die Idee hatte ich schon als Jugendlicher“, erzählt René Havener und schmunzelt. „Als Ministrant taten mir beim Knien während des Gottesdienstes die Knie immer weh.“ Und so begann er kurz nach seiner Ausbildung in der Textilindustrie erste Kniepolster zu entwickeln. Das war vor mehr als 45 Jahren.

Heute produzieren wir Bankpolster und Teppiche für Kirchen in ganz Europa. Über 30.000 Gotteshäuser haben wir in den vergangenen Jahrzehnten ausgestattet. Inzwischen sind zwanzig Mitarbeiter und sieben Außendienstler für das saarländische Unternehmen tätig.



Made in Germany ...

... für uns eine Verpflichtung.

Der Firmensitz unseres Familienunternehmens im Saarland ist gleichzeitig auch unsere Produktionsstätte. Auch die Stoffe werden in Deutschland speziell für uns angefertigt und sind nicht im Handel erhältlich.

Bei unseren Lieferanten legen wir großen Wert auf eine gleichmäßig gute Qualität der Ware, nur so können auch wir unseren Kunden eine gleichmäßige Qualität bieten. Daher können wir bei einigen unserer Lieferanten auf eine jahrzehntelange Geschäftsbeziehung zurückblicken.

Hochwertige Materialien, deren sorgfältige Verarbeitung sowie eine kompetente fachmännische Beratung haben bei uns höchste Priorität.

Durch die individuelle Produktion können wir flexibel auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und ein optimales Ergebnis erzielen.

Nachhaltig produzieren, Ressourcen schützen – für uns und unsere Umwelt



Zum Schutz unserer Umwelt und damit wir die Erde auch an kommende Generationen weitergeben können, sind Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und Recycling ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Uns ist es wichtig, welche Auswirkungen unsere Arbeit und unsere Produkte auf unsere Umwelt haben.

Was uns vor allem am Herzen liegt, ist die Umsetzung dieser Philosophie bei der Herstellung unserer Produkte. Aus diesem Grund setzen wir in der Produktion unserer Polster und Teppiche vor allem nachhaltige Materialien und ressourcenschonende Technologien ein. Dabei achten wir natürlich darauf, dass alle verwendeten Materialien unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen. So tragen unsere HAVENER-Produkte ohne Abstriche an Design und Qualität zum Schutz unserer Umwelt bei.



ECONYL® – die hochwertige Recyclingfaser



Recycling bedeutet Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Denn der Verbrauch natürlicher Rohstoffe wird ebenso reduziert wie der Ausstoß von CO₂.

Daher werden all unsere Velours-Kirchenbankpolster und -Teppiche aus dem Recyclinggarn ECONYL® hergestellt. Dieses Garn besteht zu 100 % aus wiederaufbereiteten Wertstoffen. Industrieabfälle wie zum Beispiel ausgediente Fischernetze oder Stoffreste werden gesammelt, gereinigt und zu Nylongranulat verarbeitet, woraus dann die neuwertigen ECONYL®-Fasern hergestellt werden.

Bergung von alten Fischernetzen und Plastikmüll

Aufbereitung, Reinigung und Zerkleinerung

Herstellung von hochwertigem Garn



Unsere Mitarbeiter ...

... sind das Herz unserer Firma. Und gerade als Familienunternehmen ist es für uns besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen.



Helene Gareis



Petra Gerstner



Mathias Ambos



Patrick Wittmer



Natalia Lemkova



Karsten Klein



Jens Scherer



Daniel Gronerad



Bernhard Stark



Angelika Zimmer



Gaby Gerat



Nina Gareis



Marc Latz



Carmelo Fratalia



Nicolo Fratalia

THERMOPLUSH – DIE SITZPOLSTERHEIZUNG

die Kirchenheizung, die bis zu 90% Heizkosten spart!



Die Wärmeleistung, der niedrige Energieverbrauch und auch der Schutz der Bausubstanz durch die milden Infrarotstrahlen machen die Kirchenheizung Thermoplush zur optimalen Heizlösung!

Unsere Heizsitzpolster verfügen über eine integrierte Infrarotheizung, die mit einer Kleinspannung von 46 Volt betrieben wird.

Die gesunde und überaus angenehme Wärme wirkt gezielt auf die Kirchenbesucher und kann variabel eingestellt werden. Unsere Thermoplush Heizpolster sind ein sehr effektives und nachhaltiges Heizsystem, da der Verbrauch extrem sparsam ist, die Energie also effektiv genutzt werden kann und kein Verheizen wertvoller Rohstoffe dafür erfolgen muss.

Da keine Luftzirkulation durch aufsteigende Warmluft entsteht, werden Mauerwerk, Fresken, Gemälde und Stuck maximal geschont. Auch temperaturabhängige Verstimmungen der Orgel treten erst gar nicht auf.

Mit THERMOPLUSH sparen Sie bis zu 90 % Energiekosten ein!

Der äußerst geringe Energieverbrauch entlastet nicht nur die Gemeindekasse, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes!

Auch ideal in Kombination mit einer Raumheizung!

Bei einer konstant niedrigen Grundtemperatur muss die Kirche vor einem Gottesdienst oder einem Konzert nicht mehr aufgeheizt werden. Stattdessen sorgt die Sitzpolsterheizung in den tatsächlich genutzten Bereichen für angenehme Wärme.


Betriebskosten für eine Kirche
mit 100 lfm (200 Sitzplätze) Thermoplush
Sitzpolsterheizung

1 Heizstunde = € 1,57



Der Aufbau der Sitzpolsterheizung V46-17

46 Volt

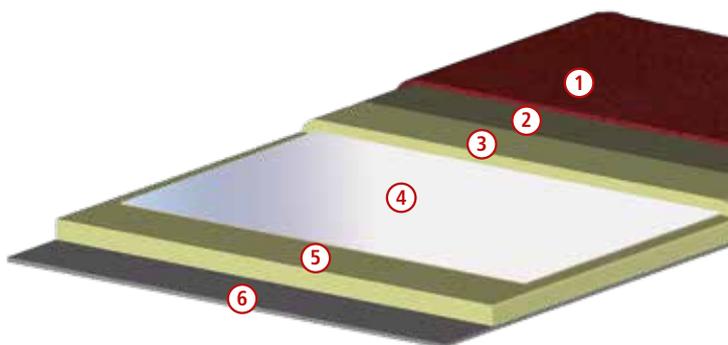

Unsere rutschfesten Kirchenbankpolster mit integrierter Carbonheizung ca. 50 bis 70 Watt pro Laufmeter - 46 Volt Schutzklasse III (Kleinspannung)

1. STOFF

2. STABILISIERUNGSSCHICHT (PE-LATEXBESCHICHTUNG)

3. KOMFORTSCHAUM

4. INFRAROT-HEIZLEITER

5. SCHAUMSTOFF

Sehr starker und hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte 8,5

6. RUTSCHFESTER HAFTSCHAUM

5 mm rutschfester Haftschaum, abwaschbar

Technische Daten

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Type | V 46-17 |
| Betriebsspannung | 46 V / 50 Hz |
| Leistung | ca. 50-70W / lfm bei 46 V 50 Hz |
| Schutzklasse | Klasse III |

Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



ENERGIE SPAREN

- Wärme wirkt genau dort, wo sie gebraucht wird
- Niedrige Energiekosten
- Kurze Aufheizphase
- Umweltfreundlich



OBJEKTSCHONEND

- Kein Verstimmen der Orgel
- Objekt- und gebäudeschonend
- Keine Luftaufwirbelungen
- Kein Staubteilchentransport
- Keine Rußbildung an wertvollen Kunstgegenständen
- Keine Temperaturschwankungen



BEHAGLICHKEIT

- Gesunde Wärme durch Infrarot
- Sitzpolster und Heizung in einem Produkt
- Behagliches Gefühl auch in der kalten Jahreszeit
- Sehr strapazierfähig, pflegeleicht, maß- und formstabil



Anschluss Heizpolster
(Ansicht von unten)



Beschreibung Thermoplush-Regler allgemein

Für die Steuerung und Regelung der Thermoplush Sitzpolsterheizung wurden spezielle Heizungssteuerungen entwickelt.

Sie ermöglichen durch eine einfache Bedienung einen problemlosen Betrieb der Thermoplush Sitzpolsterheizung. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, stehen verschiedene Regler-Modelle zur Auswahl.

Mit ihnen ist das Beheizen von einzelnen Sedilien oder einer Organistenbankheizung ebenso einfach wie das Beheizen einer kleinen Kapelle oder einer Großanlage mit mehreren hundert Laufmetern Heizpolster.

Die Bedienung ist denkbar einfach:

Die Heizleistung lässt sich sehr einfach über die stufenlose Steuerung regeln. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit, eine Grundtemperatur einzustellen, andererseits können Sie aber auch die Heizleistung während des Kirchenbetriebes nach Belieben verändern. Die Bedienung der Regler ist intuitiv und sehr benutzerfreundlich.

Optional kann auch ein Temperaturfühler zugeschaltet werden. Er erfasst die Temperatur über einen Sensor und gleicht die Heizleistung entsprechend an.



Die Steuerung ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:



3KW Kompaktsteuerung mit Kunststoff-Wandgehäuse



10KW- und 20KW-Steuerung mit Stahlblech-Wandgehäuse

UNTERBANK-HEIZPANEELE

Die ideale Ergänzung zur Sitzpolsterheizung

Während die Sitzpolsterheizung THERMOPLUS die Wärme nach oben abgibt, strahlt die THERMO-HEIZPANEELLE nach unten auf Beine und Füße. So ist rundum für Wärme und Wohlbefinden der Besucher gesorgt.

Der integrierte Infrarot-Carbon-Flächenheizleiter ist auch hier ein Garant für niedrige Energiekosten.

Aufbau:

Das Thermo-Heizpaneel hat eine Bauhöhe von nur 25 mm und kann bei Bedarf der Kirchenbank farblich angepasst werden. Unter der Bank montiert sind die Heizpaneele somit kaum noch sichtbar.

Nennspannung: 230V

Leistung: Von 220 bis 280 W/lfm

Schutzklasse: Schutzklasse I

Temperatur: Eingebaute Thermostate 80°C

Standardbreite: 28 cm – Sonderbreiten auf Anfrage

Paneellängen: Ab 50 cm gestaffelt alle 10 cm bis max. 200 cm




Kombi System TH

Heizpaneel mit
beheizter Sitzpolsterauflage

Kombi System SI

Heizpaneel mit
unbeheizter Sitzpolsterauflage

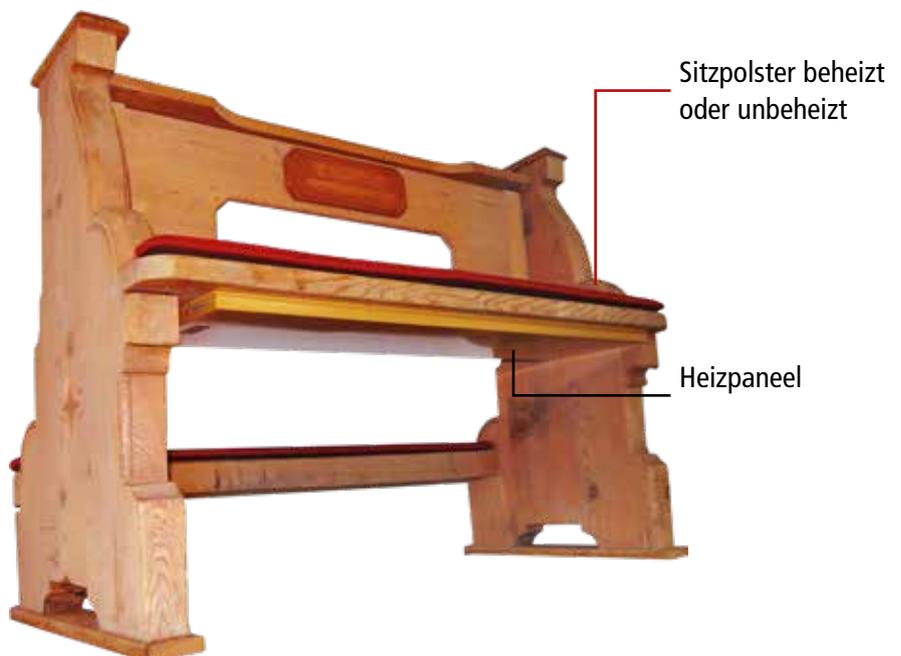



FRONT-HEIZPANEELE

Die ideale Ergänzung zur Sitzpolsterheizung

Die Front-Heizpaneele strahlt durch den integrierten Infrarot-Flächenheizleiter großflächig und gleichmässig gesunde Wärme auf die Beine ab. Außerdem wird durch Infrarotwärmestrahlung keine Luft aufgewirbelt (Konvektion) und so kommt es nicht zu Staubaufwirbelungen. Das Gebäude sowie das Interieur werden bestmöglich geschont. Der integrierte Infrarot-Carbon-Flächenheizleiter ist auch hier ein Garant für niedrige Energiekosten.

Aufbau:

Das Thermo-Heizpaneel hat eine Bauhöhe von nur 25 mm und kann bei Bedarf der Kirchenbank farblich angepasst werden. An der Bank montiert sind die Heizpaneele somit kaum noch sichtbar.



- Nennspannung: 230V
- Leistung: Von 220 bis 280 W/lfm
- Schutzklasse: Schutzklasse I
- Temperatur: Eingebaute Thermostate 80°C
- Standardbreite: 28 cm – Sonderbreiten auf Anfrage
- Paneellängen: Ab 50 cm gestaffelt alle 10 cm bis max. 200 cm



Die Thermoplush-Heizteppiche verfügen über einen PTFE-carbonbeschichteten Flächenheizleiter als Wärmequelle. Dieser spezielle Infrarot-Flächenheizleiter erzeugt die Wärme bereits flächenförmig (keine Heizdrähte) und sorgt für optimale Wärmeabstrahlung.

Alle unsere bekannten Kirchenteppeiche können Sie als Heizteppich erhalten. Ein rutschfester Haftschaum garantiert eine sichere Bodenhaftung.

Standardgröße: Ca. 70 x 100 cm, oder Wunschmaß

Anschluss: 3,0 m Flachbandkabel mit Stecker

Leistung: 80, 150, 250 Watt / 230 V (empfohlene Leistung bei kaltem Steinboden = 250 W)

Design nach Wahl

Anwendung: z. B. vor dem Altartisch

Einfache Montage:
auflegen – anstecken – heizen

Die Vorteile des Thermoplush-Heizteppichs:

Energiesparend

Durch das Wärmegefühl direkt an den Füßen und der speziellen Rückenbeschichtung des Teppichs (wärmedämmend nach unten) kann die eingesetzte Energie sehr niedrig gehalten werden.

Problemlos im Betrieb

Einfach auf dem Boden auflegen (der Heizteppich ist rutschfest) und an einer Steckdose anstecken. Die hochwertigen Materialien der Thermoplush-Heizteppiche garantieren eine lange Lebensdauer.

Heizteppiche für Fußraum zwischen den Bänken. Auch der Fußboden im Sitzbereich kann mit einem Thermoplush-Heizläufer ausgestattet werden.



THERMOSTÜHLE

Stapelstuhl Thermoplush-Akku

Der kabellose Stapelstuhl mit durchgängigem Akku-Heizsitzpolster – flexible Wärmetechnologie für angenehme und gesunde Wärme!

Der kabellose Stapelstuhl mit durchgängigem Akku-Heizsitzpolster ist in der Sitz- und Rückenfläche mit einem rundum gekettelten Polster versehen. Durch die drahtlose Infrarot-Heizung erreicht die Wärme die komplette Stuhlfläche. Der Akku wird mit einem Magneten, der sich unter der Sitzfläche befindet, fixiert.



In der Polsterung wird Veloursstoff der höchsten Qualitätsgruppe verarbeitet, dieser ist extrem strapazierfähig und schmutzabweisend durch eine Faserimprägnierung.

Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar. Das verchromte Gestell der Stapelstühle ist parabelförmig (Rundrohr 22 x 2 mm), die Holzschalen sind buche, natur lackiert.



Kabel einstecken –
den Akku fixieren –
und fertig!

Zur Farbauswahl der Polsterung:

Original Sitzplush (Veloursstoff uni Seite 18)

Original Samtplush Classic (Veloursstoff meliert Seite 18)

Original Samtplush (Veloursstoff strukturiert Seite 19)

Stapelstuhl Thermoplush 46 Volt

Stapelstuhl mit Thermoplush-Heizpolster
Maximale Leistung 20W / 46 Volt
Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarten

Die Thermoplush-Stühle sind in der Sitz- und Rückenfläche mit einem durchgängig gekettelten Polster versehen. Das Stuhlpolster wird, wie auch unsere Heizsitzpolster und Heizteppiche, mit einem drahtlosen Carbon Flächenheizleiter ausgestattet, wodurch die Wärme die komplette Stuhlfläche erreicht.

Für die Polsterung werden ausschließlich Veloursstoffe der höchsten Qualitätsgruppe verarbeitet. Diese sind extrem strapazierfähig und schmutzabweisend durch eine Faserimprägnierung. Alle verwendeten Materialien sind nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar. Das verchromte Gestell der Stapelstühle ist parabelförmig, die Holzschalen sind buche natur lackiert.

Die Stühle verfügen jeweils über eine Reihen- und Steckverbindung, wodurch bei einer Aneinanderreihung auch die Stromzufuhr ohne weitere Steckdosen gewährleistet ist.

Die Thermostühle werden anschlussfertig von uns geliefert.



Thermostuhl

Stuhl und Heizung in einem Produkt
Maximale Leistung 25W / 230V
Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarten

Die Thermostühle sind in der Sitz- und Rückenfläche mit einer festen Polsterung versehen. Die Sitzfläche ist, wie auch unsere Heizsitzpolster und Heizteppiche, mit einem drahtlosen Carbon-Flächenheizleiter ausgestattet.

Auf Wunsch kann die Rückenfläche ebenfalls beheizt werden. In der Polsterung wird Veloursstoff der höchsten Qualitätsgruppe verarbeitet, dieser ist extrem strapazierfähig und schmutzabweisend durch eine Faserimprägnierung.

Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar. Das verchromte Gestell der Stapelstühle ist parabelförmig (Rundrohr 22 x 2 mm), die Holzschalen sind buche natur lackiert.

Die Stühle verfügen jeweils über eine Reihen- und Steckverbindung, wodurch bei einer Aneinanderreihung auch die Stromzufuhr ohne weitere Steckdosen gewährleistet ist.

Die Thermostühle werden anschlussfertig von uns geliefert.



FLEXIBLES AKKU-HEIZKISSEN THERMOPLUSH



Warm, bequem und strapazierfähig mit extrem langer Haltbarkeit

Unsere Akku-Heizkissen sind für den kabellosen flexiblen Einsatz gedacht und überzeugen durch ihre benutzerfreundliche Bedienung und ihr optisch ansprechendes Design. Eine zusätzliche Steuerung und störende Anschlüsse entfallen. Die Infrarot-Wärme, die von den Heizkissen nah am Körper erzeugt wird, ist wohlig warm und sehr effizient.

Die Akku-Heizkissen Thermoplush sind ideal als Stuhl- und Bankauflage!

Als Stuhlauflage haben die Heizkissen eine Größe von 40 x 40 cm und passen somit perfekt auf die Sitzfläche von jedem Stuhl.

Als Akku-Heizkissen für Ihre Kirchenbänke werden sie in der gewünschten Qualität und passgenau nach den individuellen Maßen Ihrer Bänke gefertigt.

Zur Farbauswahl:

Original Sitzplush (Veloursstoff uni Seite 18)

Original Samtplush Classic (Veloursstoff meliert Seite 18)

Original Samtplush (Veloursstoff strukturiert Seite 19)

Die Vorteile:

- Kabelloses Design
- Integrierte Infrarotheizung
- Powerbank mit Ladekabel und ca. 40 cm Textilkabel mit USB-Anschluss inklusive
- keine Anschlusskosten
- Angenehme und gesunde Wärme
- Hoher Sitzkomfort
- Aus umweltfreundlichem Recyclinggarn
- Der Stoff ist pflegeleicht und schmutzabweisend durch eine spezielle Faserimprägnierung
- Stoff und rutschfester Haftschaum sind abwaschbar
- Enorm strapazierfähig
- Keine Nässebildung, atmungsaktiv und hygienisch
- Keine Faltenbildung im Stoff, undeformierbar und maßstabil, keine Deformierung des Schaumstoffes

Diese Sitzpolster sind nicht entzündbar!

**Einfache Bedienung –
Kabel einstecken und sofort
wird das Sitzkissen warm!**



ORIGINAL SITZPLUSH® uni



141 rot



401 rot



131 mahagoni



536 dunkelrot



500 kiesel



611 hellrot



226 dunkelbeige



412 hellbeige



127 rotbraun



900 messing



683 grau



676 taubenblau

ORIGINAL SAMTLUSH CLASSIC® meliert



1401 rot



1536 dunkelrot



1212 mango




1370 hellrot



1127 rotbraun



1900 messing




1182 hellbraun



1226 dunkelbeige



1676 taubenblau



1195 hellgrün



1822 dunkelgrau




1686 hellgrau

ORIGINAL SAMTLUSH® strukturiert



2536 dunkelrot



2401 rot



2182 hellbraun



2226 dunkelbeige



2611 hellrot



2131 mahagoni



2676 taubenblau




2210 grün



2900 messing



2127 rotbraun



2822 dunkelgrau



2683 grau



UNSERE SITZPOLSTER – AUFBAU UND EIGENSCHAFTEN

Alle Kirchenbankpolster werden von uns passgenau nach den Maßen Ihrer individuellen Kirchenbänke gefertigt. Auch Ecken, Rundungen, Schrägungen und jegliche Aussparungen können von uns ausgearbeitet werden.


Sie können lose aufgelegt werden und sind absolut rutschfest auf Bänken und Stühlen, sowie formstabil und ohne Faltenbildung durch solide Verarbeitung.

Auch eine einfache Pflege und Reinigung sind, durch schmutzabweisende Faserimprägnierung, garantiert.

Lassen Sie sich inspirieren von der Produktvielfalt und der großen Farbauswahl. Sie können wählen zwischen Velours, Flachgewebe und Filz.

Polsteraufbau

1. Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe, 100 % Polyamid, extrem strapazierfähig
2. PE Latexstabilisierungsschicht (ist mit dem Veloursstoff verschweißt)
3. Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³, Stauchhärte: 8,5, Schaumstoffhöhe 15 mm, 20 mm oder 25 mm, je nach Polsterstärke
4. Rutschfester Haftschaum
5. Stabilisierungsgewebe im Haftschaum
6. Hochdruckvernähte Kanten mit reißfestem Spezial-Polyamidgarn, farblich abgestimmt zum Stoff, dreifach vernäht
7. PU-Klebevlies lösungsmittelfrei, zur Verklebung der verschiedenen Materialien

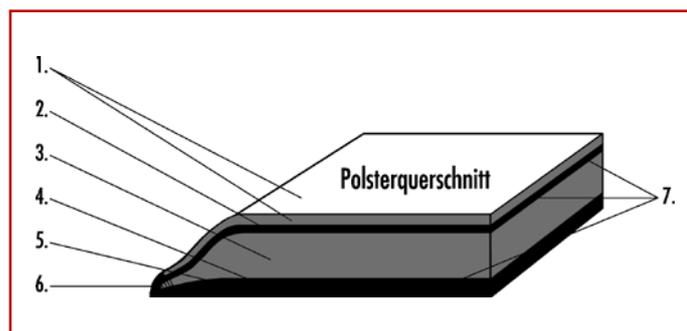

Vorteile der HAVENER-Kirchenbankpolster:

- Lose Polsterung absolut rutschfest auf allen Bänken und Stühlen auch ohne Belastung
- Die Polster sind jederzeit auf - und abnehmbar, ohne dass die Haftung nachlässt
- Keine Beschädigung der Sitzfläche
- Bankheizungsgeeignet
- Der Stoff ist pflegeleicht und schmutzabweisend durch eine spezielle Faserimprägnierung
- Stoff und rutschfester Haftschaum sind nass abwaschbar
- Enorm strapazierfähiger Stoff, für höchste Beanspruchung
- Keine Nässebildung wie bei herkömmlichen Bankauflagen, atmungsaktiv, hygienisch
- Keine Faltenbildung im Stoff, undeformierbar und maßstabil, keine Deformierung des Schaumstoffes
- Kein Brechen der Schaumstoffkanten wie bei herkömmlichen Bankauflagen
- Polsterstärken von 10 mm bis 35 mm in Veloursstoff, Flachgewebestoff oder Kunstleder
- Passgenaue Anfertigung nach den Maßen Ihrer Kirchenbänke, endlos ohne Naht
- Rundungen, Schrägungen, Aussparungen werden individuell ausgearbeitet
- Durch das Vernähen und Verschweißen der gesamten hochwertigen Materialien ist eine extrem lange Haltbarkeit garantiert
- Dezent und große Farbauswahl, immer sauberes gepflegtes Aussehen, auch nach Jahren

Qualität, die überzeugt!



SITZPOLSTERQUALITÄTEN

ORIGINAL SITZPLUSH®

Veloursstoff uni

Gesamtstärke 25 mm – 30 mm – 35 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;
100 % Polyamid 6.6; extrem strapazierfähig;
schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;
antistatisch

Stoffgewicht: 2.240 g
Scheuerfestigkeit: 280.000 Touren
Reibechtheit: > = 5
Lichtechtheit: > = 5
Wasserechtheit: > = 4
Lösungsmittellechtheit: > = 5
Schamponierechtheit: > = 5



**Diese Sitzpolster sind nicht entzündbar,
geprüft nach EN 1021 Teil 1 und 2.
Klassifizierung gemäß DIN 66084:2003 P-b.**



141 rot



401 rot



131 mahagoni



536 dunkelrot



500 kiesel



611 hellrot



226 dunkelbeige



412 hellbeige



127 rotbraun



900 messing



683 grau



676 taubenblau

ORIGINAL SAMTPLUSH® CLASSIC

Veloursstoff meliert

Gesamtstärke 25 mm – 30 mm – 35 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;
100 % Polyamid 6.6; extrem strapazierfähig;
schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;
antistatisch

Stoffgewicht: 2.400 g
Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren
Reibechtheit: > = 5
Lichtechtheit: > = 5
Wasserechtheit: > = 4
Lösungsmittellechtheit: > = 5
Schamponierechtheit: > = 5



**Diese Sitzpolster sind nicht entzündbar,
geprüft nach EN 1021 Teil 1 und 2.
Klassifizierung gemäß DIN 66084:2003 P-b.**



1401 rot



1536 dunkelrot



1212 mango




1370 hellrot



1127 rotbraun



1900 messing



1182 hellbraun



1226 dunkelbeige




1676 taubenblau



1195 hellgrün



1822 dunkelgrau



1686 hellgrau

ORIGINAL SAMTPLUSH®

Veloursstoff strukturiert

Gesamtstärke 25 mm – 30 mm – 35 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe;
100 % Polyamid 6.6; extrem strapazierfähig;
schmutzabweisend durch Faserimprägnierung;
antistatisch

Stoffgewicht: 2.560 g

Scheuerfestigkeit: 290.000 Touren

Reibechtheit: > = 5

Lichtechtheit: > = 5

Wasserechtheit: > = 4

Lösungsmittellechtheit: > = 5

Schamponierrechtheit: > = 5



**Diese Sitzpolster sind nicht entzündbar,
geprüft nach EN 1021 Teil 1 und 2.
Klassifizierung gemäß DIN 66084:2003 P-b.**



2536 dunkelrot



2401 rot



2611 hellrot



2131 mahagoni



2900 messing



2127 rotbraun



2182 hellbraun



2226 dunkelbeige



2676 taubenblau



2210 grün



2822 dunkelgrau



2683 grau

BANKAUFLAGE OBJEKT FLACHGEWEBESTOFF

Gesamtstärke 20 mm – 25 mm – 30 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
100 % Dralon

Stoffgewicht: 540 g
Scheuerfestigkeit : 35.000 Touren
Reibechtheit: 4 - 5
Lichtechtheit: 6 - 7
Wasserechtheit: 5
Lösungsmittellechtheit: 3
Schanponierechtheit: 3
Reißfestigkeit nach DIN 53857
Kette 1020 N; Schuss 1000 N.
Feuersicherung nach DIN EN 1021 Teil 1



BANKAUFLAGE SIMPLEX RUTSCHFEST ODER WENDEKISSEN FLACHGEWEBESTOFF

Gesamtstärke 30 mm – 40 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung; 100 % Dralon
siehe Beschreibung Bankauflage Objekt Flachgewebestoff

POLSTERAUFBAU

Füllschaumstoff

Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff; Raumgewicht 60 kg/m³;
Stauchhärte 8,5; Schaumstoffhöhe 30 mm oder 40 mm

Rutschfester Haftschaum (bei rutschfester Ausführung)

2 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus
PES/Glasgarn, nass abwaschbar

Herstellungsverfahren

Der Bezugsstoff ist mit dem Schaumstoff durch
Verschweißen fest verbunden, so dass eine Faltenbildung
nicht mehr möglich ist.

Eigenschaften

Die Polsterung wird für jede einzelne
Bank passgenau angefertigt, ohne Naht.
Ecken, Rundungen, Schrägungen
und Aussparungen werden
individuell ausgearbeitet.






7120




7313



7272




7256



7302



7144



7243



7244



7051



7127



7040



7105




7259




7260



7601




7028



7800



7146



7033



7636

BANKAUFLAGE VERANO FLACHGEWEBESTOFF

Gesamtstärke 20 mm – 25 mm – 30 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
100 % PES

| | |
|--------------------|---|
| Stoffgewicht: | 539 g |
| Scheuerfestigkeit: | 73.000 Touren |
| Reibechtheit: | 5 |
| Lichtechtheit: | 5 |
| Wasserechtheit: | 5 |
| Ausrüstung: | Clean-active Fleckschutz (wasser- und ölstoßend) |



BANKAUFLAGE SIMPLEX VERANO RUTSCHFEST ODER WENDEKISSEN FLACHGEWEBESTOFF

Gesamtstärke 30 mm – 40 mm


MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

Flachgewebestoff für starke Beanspruchung;
100 % PES

| | |
|--------------------|---|
| Stoffgewicht: | 539 g |
| Scheuerfestigkeit: | 73.000 Touren |
| Reibechtheit: | 5 |
| Lichtechtheit: | 5 |
| Wasserechtheit: | 5 |
| Ausrüstung: | Clean-active Fleckschutz (wasser- und ölstoßend) |





650



651



660



662



654



656



622



623



624



625



644



601



629



645




681



683



604




684



674



675



686



689



691

BANKAUFLAGE FILZ

Gesamtstärke 18 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

100 % Wollfilz

Gewicht: 1.500 g/qm

Dichte: 0,30 g/cm³

Polsteraufbau

Füllschaumstoff

Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff,
Raumgewicht 60 kg/m³,
Stauchhärte 8,5; Schaumstoffhöhe 10 mm;
schwer entflammbar

Rutschfester Haftschaum

5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus PES/Glasgarn, nass abwaschbar

Klebstoff und Einfassnaht

Spezialklebstoff lösungsmittelfrei, zur Verklebung der verschiedenen Materialien; dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn

Herstellungsverfahren

Wollfilz, Füllschaum und rutschfester Haftschaum sind jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten miteinander hochdruckvernäht.

Anfertigung nach Maß

Die Bankauflage wird für jede einzelne Bank passgenau angefertigt, ohne Naht; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.

KIRCHENBANKFILZ

Gesamtstärke 6 mm – 11 mm

MATERIALBESCHREIBUNG

Stoff

100 % Wollfilz

Gewicht: 1.500 g/qm (6 mm)

2.100 g/qm (8 mm)

2.800 g/qm (11 mm)

Dichte: 0,30 g/cm³ (6 und 8 mm)

0,28 g/cm³ (11 mm)



596 beige-meliert



328 hellgrau



286 grau



268 dunkelgrau



498 dunkelbeige



496 natur-braun



245 blau



347 grün



5136 burgund



501 rot-schwarz



471 hellrot

STUHLPOLSTER


Die Stuhlpolster sorgen für behagliche Wärme und großen Komfort im Sitzbereich. Die Polster werden einfach lose auf die Stühle aufgelegt und sind **absolut rutschfest**.

Sie bieten alle Vorteile unserer patentierten Sitzpolster: keine Beschädigung der Sitzfläche, keine Deformierung des Polsters, keine Faltenbildung, extrem lange Haltbarkeit, pflegeleicht.

**Die Anfertigung erfolgt nach Maß.
Die Polster werden passgenau auch in der Sitzform des Stuhlsitzes gefertigt.**

Die Stuhlpolster sind in folgenden Qualitäten erhältlich:

- Original Sitzplush
- Original Samtplush Classic
- Original Samtplush
- Bankauflage Objekt
- Bankauflage Verano
- Bankauflage Filz
- Kirchenbankfilz

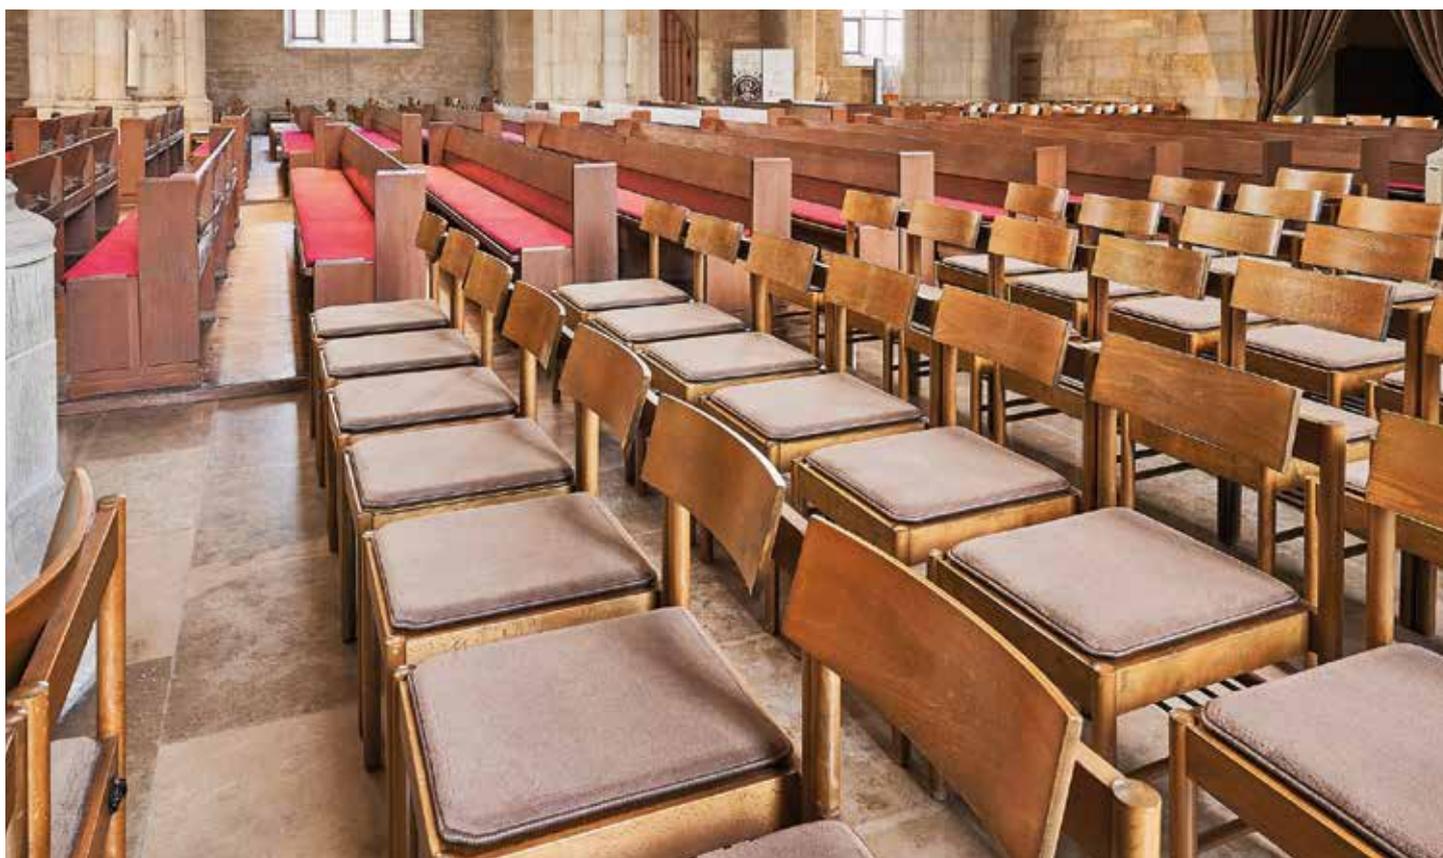

UNSERE KNIEPOLSTER

Bequem und strapazierfähig mit extrem langer Haltbarkeit

ORIGINAL KNIEMPLUSH® uni, meliert und strukturiert

Veloursstoff uni, meliert und strukturiert
Gesamtstärke 20 mm – 25 mm

Stoff

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe; extrem strapazierfähig; 100 % Polyamid 6.6; schwer entflammbar; thermofixiert und antistatisch behandelt; schmutzabweisend durch Faserimprägnierung; pflegeleicht, laugenbeständig, scheuerfest; farbecht; lichtecht;

Füllschaumstoff

Extrem starker hochwertiger Füllschaumstoff, Raumgewicht 140 kg/m³; Stauchhärte: 60,0; Schaumstoffhöhe 10 mm oder 15 mm

Rutschfester Haftschaum

5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus PES/Glasgarn, nass abwaschbar

Kanten

Dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn

Herstellungsverfahren

Der Veloursstoff mit der Stabilisierungsschicht, der Füllschaum und der rutschfeste Haftschaum sind jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten miteinander hochdruckvernäht.

Eigenschaften

Keine Beschädigung der Kniebänke; keine Deformierung des Polsters; keine Faltenbildung

Anfertigung nach Maß

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank passgenau angefertigt, ohne Naht. Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.

Befestigung

Mit doppelseitigem Spezialklebeband



ORIGINAL KNIEMPLUSH® uni



141 rot



401 rot



131 mahagoni



536 dunkelrot




500 kiesel



611 hellrot



226 dunkelbeige



412 hellbeige




127 rotbraun



900 messing



683 grau



676 taubenblau

ORIGINAL KNEIPLUSH® meliert



1401 rot



1536 dunkelrot



1212 mango




1370 hellrot



1127 rotbraun



1900 messing




1182 hellbraun



1226 dunkelbeige



1676 taubenblau



1195 hellgrün



1822 dunkelgrau



1686 hellgrau

ORIGINAL KNEIPLUSH® strukturiert



2536 dunkelrot



2401 rot



2611 hellrot



2131 mahagoni



2900 messing



2127 rotbraun



2182 hellbraun




2226 dunkelbeige



2676 taubenblau



2210 grün



2822 dunkelgrau



2683 grau

KNIEPOLSTER SKAI (Kunstleder) 20 mm EC-Schaum

Gesamtstärke 25 mm

Kunstleder

Kunstleder (Skai) mit hochwertigem, dehnbarem Trikotgewirke; luftdurchlässig; strapazierfähig; lichteht; pflegeleicht; Gewicht ca. 1.010 g/m, Stärke 12/10 mm+/-0,5 mm

Material

20 mm EC-Schaumstoff, Raumgewicht 130 kg/m³, 5 mm HDF-Platte

Herstellungsverfahren

Der EC-Schaumstoff und die HDF-Platte sind jeweils miteinander verklebt; der Kunstlederbezug wird durch ein Spezialverfahren gepresst und durch Tackern an die HDF-Platte gespannt.

Befestigung

Mit doppelseitigem Spezialklebeband

Eigenschaften

Keine Beschädigung der Kniebänke; keine Deformierung des Polsters; keine Faltenbildung

Anfertigung nach Maß

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank passgenau angefertigt; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet (Polsterlänge bis 2,80 m in einem Stück).



KNIEPOLSTER SKAI (Kunstleder) Festpolsterung 20 mm EC-Schaum

Gesamtstärke 23 mm

Kunstleder

Kunstleder (Skai) mit hochwertigem, dehnbarem Trikotgewirke; luftdurchlässig; strapazierfähig; lichteht; pflegeleicht Gewicht ca. 1.010 g/m, Stärke 12/10 mm+/-0,5 mm

Material

20 mm EC-Schaumstoff, Raumgewicht 130 kg/m³

Herstellungsverfahren

Der Bezug aus dem strapazierfähigen, abwaschbaren Kunstleder (Skai) wird durchgehend an der vorhandenen Kniebank befestigt. Der Skai wird um die Längsseiten der Kniebank gezogen und auf der Bankunterseite festgeheftet. An den Schmalseiten wird das Kunstleder auf der Kniebank mit Ziernägeln befestigt. Um eine Verschiebung der Auflage wirksam auszuschließen, wird die EC-Schaumstoffplatte zusätzlich fest mit der Bank verbunden. Selbstverständlich fertigen wir die Auflagen nach dem genauen Maß Ihrer Bänke.

Eigenschaften

Keine Deformierung des Polsters; keine Faltenbildung





4960



4153



4122



4119



4563



4314



4358



4348



4653



4652



4851



4173



4635



WIR SAMMELN MIT!

Der Umweltschutz ist uns sehr wichtig! Daher nutzen wir für unsere hochwertigsten Veloursstoffe Fasern aus Recyclingmaterial.



KIRCHENTEPPICH ROYAL

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: Schlinge getuftet,
Aquafil Econyl SD – 100 % recyceltes Polyamid PA6.6

Gesamtgewicht: 2.150 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Akustikbeschichtung

Lichtechtheit: > = 6

Gesamthöhe: Ca. 6,5 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: Extrem starke Beanspruchung

Einfassung: Kettelnaht

Passgenaue Anfertigung nach Maß

**Als Teppich und als
Läufer erhältlich!**

ROYAL 9401 grün-strukturiert



ROYAL 9511 blau-strukturiert



ROYAL 9703 braun-strukturiert



ROYAL 9101 rot-strukturiert



ROYAL 9801 grau-strukturiert



KIRCHENTEPPICH VELOURS **uni, meliert oder strukturiert**

Material:

Veloursstoff uni, meliert oder strukturiert
100 % Polyamid, schmutzabweisend

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Rutschfeste Beschichtung

Kaschierung: Rutschfeste Unterlage fest kaschiert
mit Einfassung

Lichtechtheit: > = 5


Gesamthöhe: Ca. 11 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: Sehr starke Beanspruchung

Einfassung: Kettelnaht

Passgenaue Anfertigung nach Maß,
Farben passend zum Altarraum
und zu den Sitzpolstern

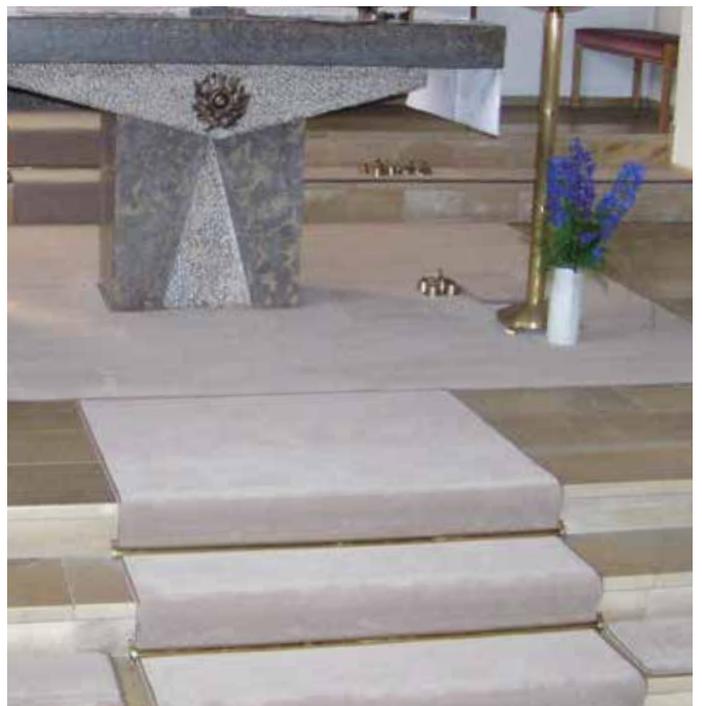

**Als Teppich und als
Läufer erhältlich!**

KIRCHENTEPPICH CAPITOL

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material:

Fixierter Druck - Velours 100 % Polyamid

DuPont TEFLON - Faserschutz, schmutzabweisend

Gesamtgewicht: 1.870 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Textilrücken

Lichtechtheit: DIN 54004 5-7

Höhe: Ca. 8,5 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar


Einsatzbereich: Sehr starke Beanspruchung

Größe Läufer: 80 cm, 120 cm, 140 cm und 160 cm

Einfassung: Kettelnaht; mit oder ohne Borde

Kaschierung: Rutschfeste Unterlage fest kaschier
mit Einfassung

Gesamthöhe: Ca. 12 mm inkl. Beschichtung

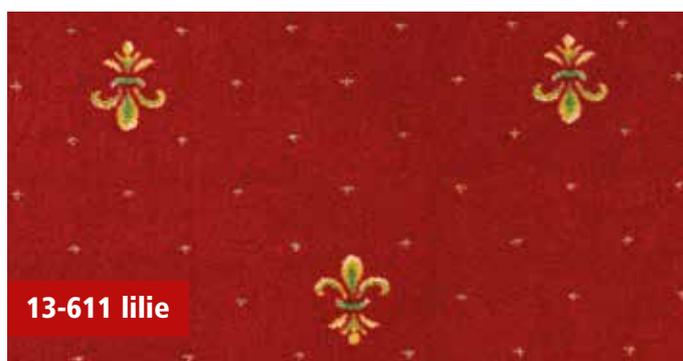

**Mit Complex-Beschichtung
gegen Feuchtigkeit lieferbar!**





ELYSEE

KIRCHENTEPPICH ELYSEE

Material:

Velours 100% recyceltes Polyamid Econyl SD,
Faserschutz, schmutzabweisend

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Rutschfeste Beschichtung

Kaschierung: Rutschfeste Unterlage fest kaschiert
mit Einfassung

Lichtechtheit: > = 5

Gesamthöhe: Ca. 8 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: Extrem starke Beanspruchung

Einfassung: Kettelnaht

Passgenaue Anfertigung nach Maß,
Farben passend zum Altarraum und zu den Sitzpolstern



Unsere Lösung:

**KIRCHENTEPPICH-COMPLEX –
verhindert Schimmelbildung**

Die Lösung bei Feuchtigkeit in der Kirche

Unsere Complex-Beschichtung ist atmungsaktiv und
absolut rutschfest mit garantiert langer Haltbarkeit.

Durch das besondere Wabenmuster kann die Luft
unter dem Teppich zirkulieren und verhindert so
Feuchtigkeitsbildung unter dem Teppich. Der Teppich
bleibt trocken, lässt Belüftung zu und ist dennoch
absolut rutschfest!



KIRCHENTEPPICH SKALA

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: 100 % Polyamid,
Saxony-Velours bedruckt

Gesamtgewicht: 1.810 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Textilrücken

Lichtechtheit: 5 – 6

Höhe: Ca. 8,4 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar


Einsatzbereich: Starke Beanspruchung

Teppichgröße: Auf Anfrage in fast
allen Größen erhältlich

Einfassung: Kettelnah

Kaschierung: Rutschfeste Unterlage
fest kaschiert mit Einfassung

Gesamthöhe: Ca. 11 mm inkl. Beschichtung

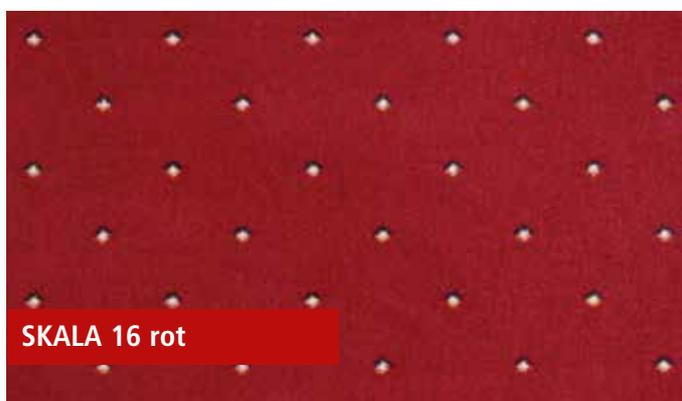

**Mit Complex-Beschichtung
gegen Feuchtigkeit lieferbar!**



KIRCHENTEPPICH WAVE

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: Schlinge gewebt,
Aquafl Econyl SD – 100 % recyceltes Polyamid PA6.6

Gesamtgewicht: 1.820 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Akustikbeschichtung

Lichtechtheit: > = 5

Gesamthöhe: Ca. 6 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: Extrem starke Beanspruchung

Einfassung: Kettelnah

Passgenaue Anfertigung nach Maß

**Als Teppich und als
Läufer erhältlich!**



WAVE 101 rot



WAVE 202 gold beige



WAVE 901 quarz grau

KIRCHENTEPPICH ECO

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: 100 % Polyamid, Antron Legacy,
Faserschutz, schmutzabweisend

Gesamtgewicht: 2.380 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Textilrücken oder
rutschfest beschichtet

Gesamthöhe: Ca. 10 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar



ECO 66125 dunkelrot

Einsatzbereich: Extrem starke Beanspruchung

Einfassung: Kettelnah


Passgenaue Anfertigung nach Maß



ECO 6605 beige-braun



ECO RUSTIC 440 mahagoni

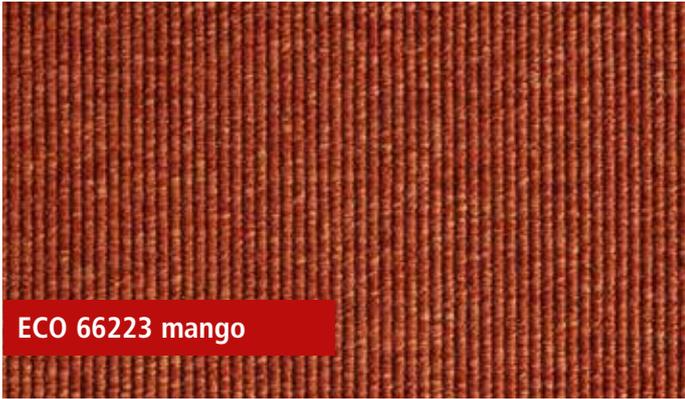

ECO 66223 mango



ECO RUSTIC 480 mango



ECO RUSTIC 210 beige



ECO RUSTIC 870 dunkelrot



ECO RUSTIC 450 rot



ECO RUSTIC 770 dunkelgrau

**Als Teppich und als
Läufer erhältlich!**



KIRCHENTEPPICH PERLON RIPS

Das ruhige, zeitlose Design und eine herausragende technische Konstruktion macht PERLON RIPS zu einem zeitlosen Designklassiker.

Der Stoff wird sehr dicht gewebt und hat deshalb eine unerreicht kompakte Struktur mit besonders gerade und sehr präzise stehenden Noppen. Das ist die Voraussetzung für die überragende Produktqualität und die damit verbundene Langlebigkeit.

Das Resultat ist eine störungsfreie Homogenität des Bodens. In seiner Gestalt zurückgenommen und gerade dadurch weltweit von Architekten und Designern geschätzt.

Die PERLON RIPS Kollektion besticht durch eine aufregende Farbpalette von 63 Objektfarben in 4 Designs. Die Kollektion will anregen, inspirieren und zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Farbton herausfordern.

Herstellungsart: Gewebt

Abmessung: Bahnen, ca. 200 cm breit

Oberseitengestaltung CUT: Velours

Oberseitengestaltung PLAIN, LINE, POINT: Schlinge

Design nach Wahl

Material der Polnutzschicht:


100 % Polyamid PA6.6 / versponnen

Grundgewebe: PES

Rückenausrüstung: Appretur

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

PERLON RIPS – Qualität zu Ende gedacht

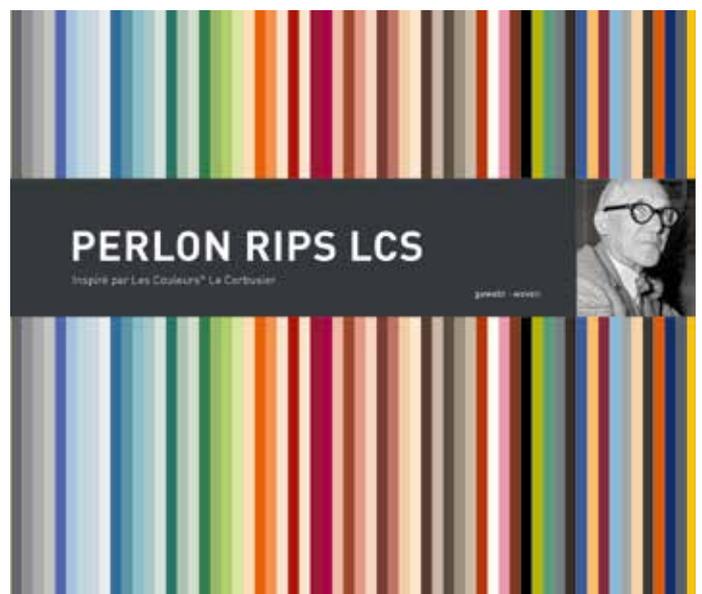



SCHMUTZFANG MATTEN UND LÄUFER

SCHMUTZFANG KOMPAKT

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: 100 % Polyamid

Gesamtgewicht: ca. 2.550 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: PUR – Schwerbeschichtung
ca. 3 mm, wasserundurchlässig


Gesamthöhe: ca. 10 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: extrem starke Beanspruchung

Größe: nach Wahl; Breite: 200 cm und 400 cm

Passgenaue Anfertigung nach Maß

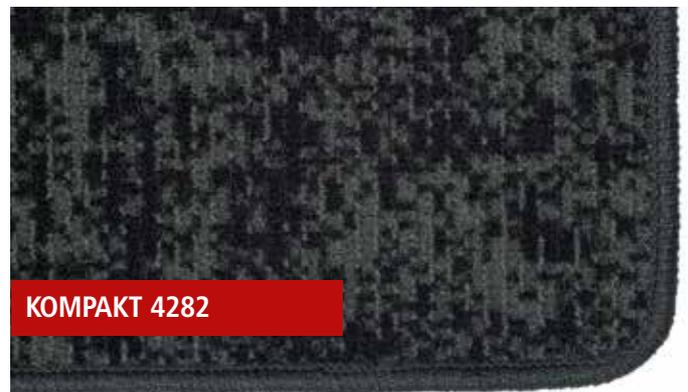

SCHMUTZFANG ROBUSTA

Als Teppich und als Läufer erhältlich!

Material: 100 % Polyamid

Gesamtgewicht: ca. 2.600 g/m²

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: PUR – Schwerbeschichtung
ca. 3 mm, wasserundurchlässig

Gesamthöhe: ca. 9 mm

Brandverhalten: Cfl-s1 schwer entflammbar

Einsatzbereich: extrem starke Beanspruchung

Größe: nach Wahl; Breite: 200 cm und 400 cm

Passgenaue Anfertigung nach Maß



SCHMUTZFANG MAXIMUS

Material: 100 % Polyamid

Design nach Wahl

Rückenausrüstung:

EVERFORT Vinyl-Schwerbeschichtung ca. 3 mm

Poleinsatzgewicht: ca. 1.000 g/m²

Gesamtgewicht: ca. 3.360 g/m²

Polhöhe: ca. 7 mm

Gesamthöhe: ca. 10 mm

Aussparungstiefe: ca. 10 mm

Einsatzbereich: extrem starke Beanspruchung



Brandverhalten: Bfl-s1 schwer entflammbar

Größe nach Wahl

Breite: 130 cm und 200 cm

Matten: 60 x 90 cm · 90 x 150 cm

130 x 200 cm · Sondergrößen sind möglich

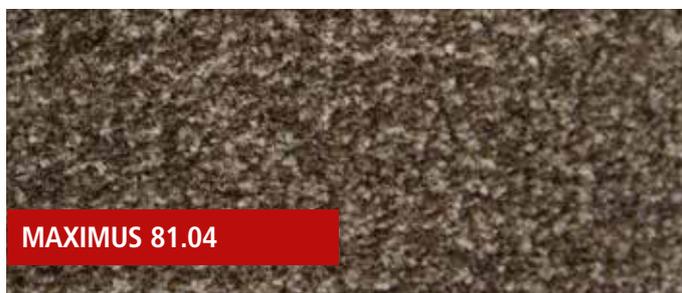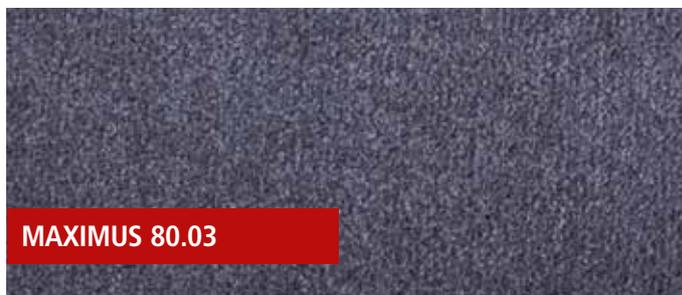

KOKOS- UND SISALTEPPICHE für Mittelgang und Altarbereich

Aus Kokos oder Sisal 100 % Naturfaser

Material: Kokos Fischgrat oder Sisal Bouclé
100 % Naturfaser

Design nach Wahl

Rückenausrüstung: Unbeschichtet oder beschichtet




Nutzschicht: 100 % Kokos oder Sisal

Einfassung: Vulkokante, Kettelkante oder Bandeingassung

Passgenaue Anfertigung nach Maß,
Farben passend zum Altarraum oder zu den Sitzpolstern

Breiten: 65 cm, 90 cm, 120, 150 cm und 200 cm

Hinweis: Bei diesen Produkten handelt es sich um Naturfasern, die, abhängig von Lagerung und Raumtemperatur, in der Länge variieren können. Daher geben wir keine Garantie auf Maßbeständigkeit.

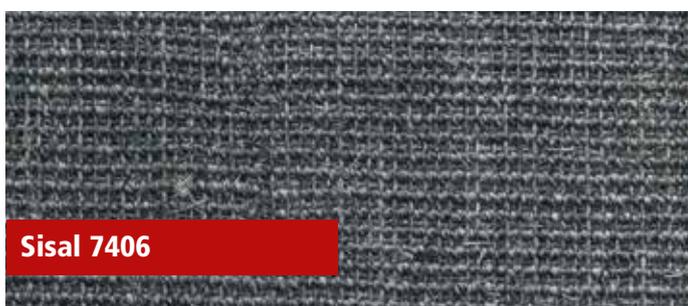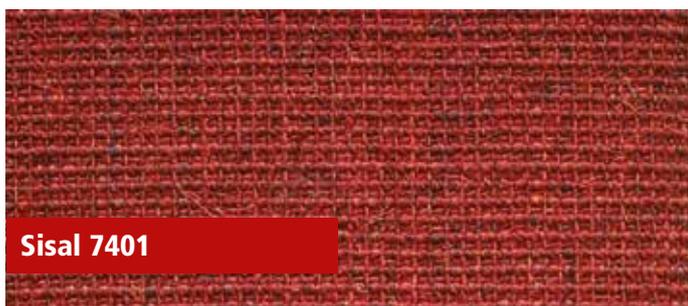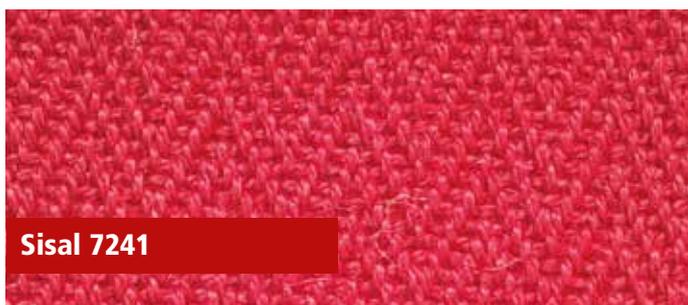



Kokos Fischgrat 41



Kokos Fischgrat 50



Kokos Fischgrat 42





INFRAROT-HEIZPANEELE


Für schnelles Aufheizen und flexiblen Einsatz in nahezu allen Bereichen, in denen angenehme Wärmeabstrahlung benötigt wird wie zum Beispiel Chor, Sakristei usw.

Heizpaneele haben viele Vorteile:

- Nutzt das Prinzip der Strahlungswärme
- Kostengünstige Investition
- Einfache Montage, keine Wartungs- oder Folgekosten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
als Zusatzheizung, als Übergangsheizung oder als Alternative zu allen gängigen Konvektionsheizungen
- Gesundes Raumklima durch gleichmäßige Wärmeverteilung
- Wirkt Schimmelbildung entgegen
- Geringer Platzbedarf


Heizpaneel CLASSIC HEAT IP20 900W

Aufputzeinheit für Wand und Decke
Oberfläche: weiß glatt, B x H x T: 120 x 60 x 1,6 cm
Maximale Leistung: 900W / 230 V
Schutzklasse I / IP20
beheizbare Raumgröße: ca. 18 qm
Zuleitung: 1,9 m Kabel inkl. Stecker
Gewicht: ca. 9 kg, Ein- / Aus-Schalter

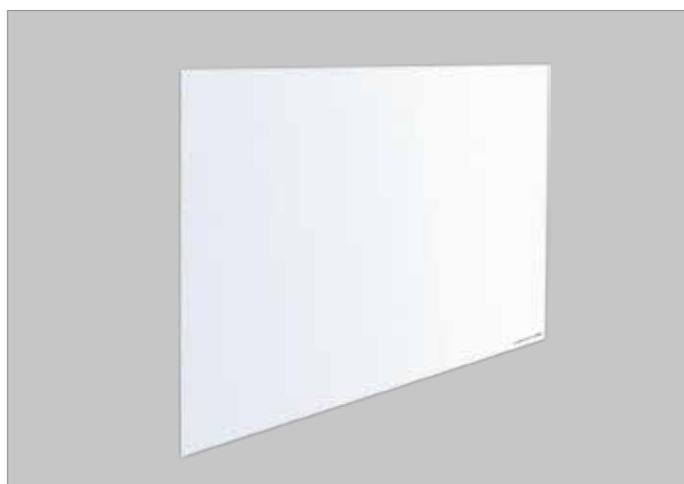

Wandheizpaneel WHE 170 / 300 / 500

Für die Montage in waagerechter oder senkrechter Position an der Wand.
Maße: 1100 x 200 / 350 / 520 x 20 (30*) mm
Leistung: 170 W / 300 W / 500 W \pm 10%
Schutzklasse: I Schutzleiter
Schutzart: IP 20
Stromaufnahme: 1,3 A
Anschluss: 3 m Flachbandkabel und Stecker
Farbe: weiss
Gewicht: ca. 1,9 / 3,0 / 4,4 kg

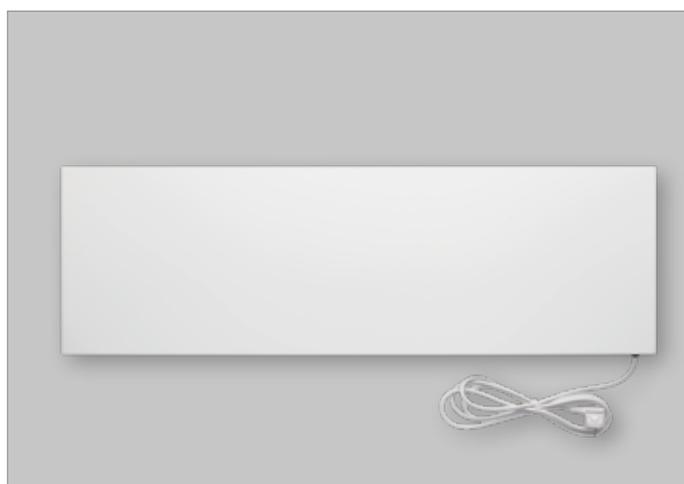

INFRAROT-DUNKELSTRAHLER AUS KERAMIK

Dunkelstrahler Relax Dark IRC IP55

mit intelligenter Langwellen-Technologie IR-C
keine Lichtabstrahlung
Wand- und Deckenmontage mit Befestigungsbügeln
Maße: B x H x T 158 x 20,1 x 7 cm
Farbe: schwarz
Maximale Leistung: 2400 W / 220-240 V
Schutzklasse: IP55, wasserdicht
Beheizbare Raumgröße: ca. 6 qm
Zuleitung: 3 m Kabel ohne Stecker
Gewicht: 8,1 kg

Hinweis:

Die vorbereitenden Arbeiten für die Elektroinstallation des Strahlers sind bauseits auszuführen.

Für die Nutzung der Strahler muss zwingend eine externe Steuerung verwendet werden (EU-Verordnung).
Ab 2KW wird empfohlen, 16A träge Sicherungen zu verwenden (C16).



Farbe schwarz



Rückseite



* Für die Nutzung im Innenbereich muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHC1868 (Funk) oder gleichwertig verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.

INFRAROT-HEIZSTRAHLER

IR Heizstrahler Therm 2000 ColorS IP44

Wand- und Deckenmontage

Maße: BxHxT 48x14,5x9,5 cm

Farbe: weiß, silber

Maximale Leistung: 1500 W / 230 V


Schutzklasse: I / IP24

Beheizbare Raumgröße: 12 qm

Zuleitung: 1,90 m Kabel inkl. Stecker

Gewicht: 2,5 kg

Ein- / Aus-Schalter

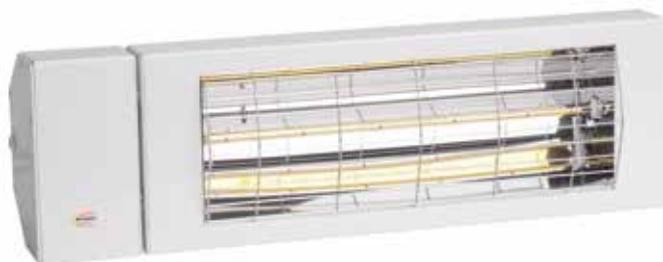

SMART TOWER IP24

Maße: BxHxT 29x126x32 cm

Farbe: silber, weiß, schwarz

Maximale Leistung: 3 KW / 230 V

Spritzwasserschutz IP24 für In- und Outdoor

Schutzklasse I

Heizradius: ca. 24-26 qm

Zuleitung: 1,9 m Kabel inkl. Stecker

Gewicht: ca. 7,3 kg

Ein- / Aus-Schalter



* Für die Nutzung im Innenbereich muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHCI868 (Funk) oder gleichwertig verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.

THERMOWAND TW 20.12

Infrarot-Thermowand für schnellen und flexiblen Einsatz in nahezu allen Bereichen, in denen angenehme Wärmeabstrahlung benötigt wird wie z. B. Altarraum, für Organisten, Chor, Musikanten, Solisten, usw. / Anschlussfertig

Mehrere Thermowände nebeneinander aufgestellt, bilden einen angenehmen „Wärmeverhang“. Z. B. für Orchester, Konzertmusiker – Sonderanfertigungen auf Anfrage

Technische Daten:

1 Seiten- bzw. Mittelteil

Betriebsspannung:

230V / 50 Hz

Leistung:

300W bei 230V 50 Hz

Stromaufnahme:

1,3 A

Schutzart:

IP 50 / Schutzklasse I

Zulässige Umgebungstemperatur:

-20° C bis +25° C

Anschluss:

1,0 m Silikonleitung inklusive Schukostecker mit Schalter und Kontrollleuchte

Gewicht:

Seitenteil ca. 13 kg, Mittelteil ca. 17 kg

Gehäuse:

Gehäuse Rahmengehäuse Eiche Holzrahmen lackiert (siehe Abbildung)

Abmessungen (Platzbedarf):

Mittelteil

Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 137 cm

Seitenteil

Breite 44 cm, Tiefe 24 cm, Höhe 122 cm





ORGELBANKPOLSTER

Heizpolster für Organisten



Rutschfest oder beidseitig mit Stoff bezogen, beheizt oder unbeheizt

Aus Veloursstoff in unseren bekannten Veloursqualitäten

Standardgröße: 50 x 30 cm oder nach Wahl



ORGEL-PEDALHEIZUNG

Zur Vermeidung von kalten Füßen des Organisten



Milde IR Strahlungswärme sorgt für „warme Füße“

Maße: 60 cm x 100 cm (oder Maßanfertigung)

Leistung: Größenabhängig nach Fläche

- Auf Wunsch temperaturgeregelt
- Oberfläche kann angepasst werden, einfache Montage



ALTARAUFLAGEHEIZUNG

Zur Vermeidung von Handkälte am Altar

Einfache Montage: auflegen – anstecken – heizen

Maße: 60 cm x 100 cm

Leistung: 150 Watt / 230 V

Anschluss: 2,5 m Flachbandkabel mit Stecker

Farbe: Hellgrau

Anwendung: Auf dem Altartisch (unter dem Altartuch)



MESSWEINWÄRMER

Zum Erwärmen des Weins oder des Trinkwassers vor Beginn der Messe. Eine mit Glasfaser verstärkte Kunststoffmatte mit integriertem Kunststoff-Flächenheizleiter garantiert eine gleichmäßige, homogene Wärmeabgabe. Dank der abwaschbaren, robusten Oberfläche ist dieses ca. 2 mm starke Produkt besonders pflegeleicht und haltbar.



GALERIE










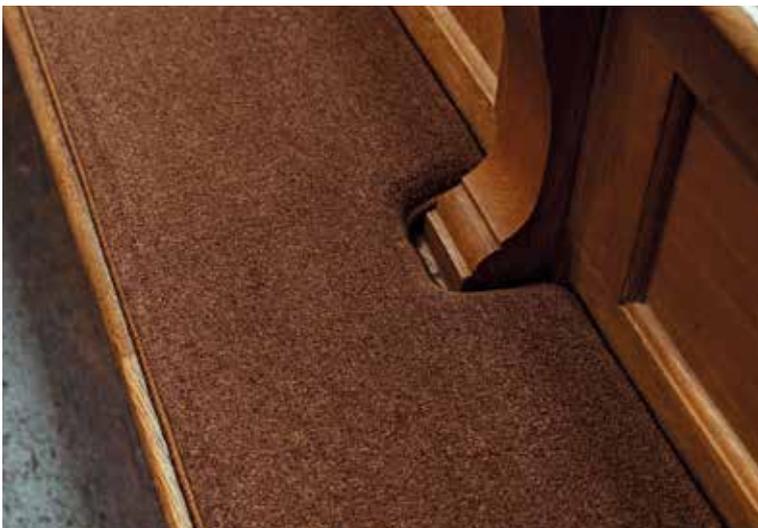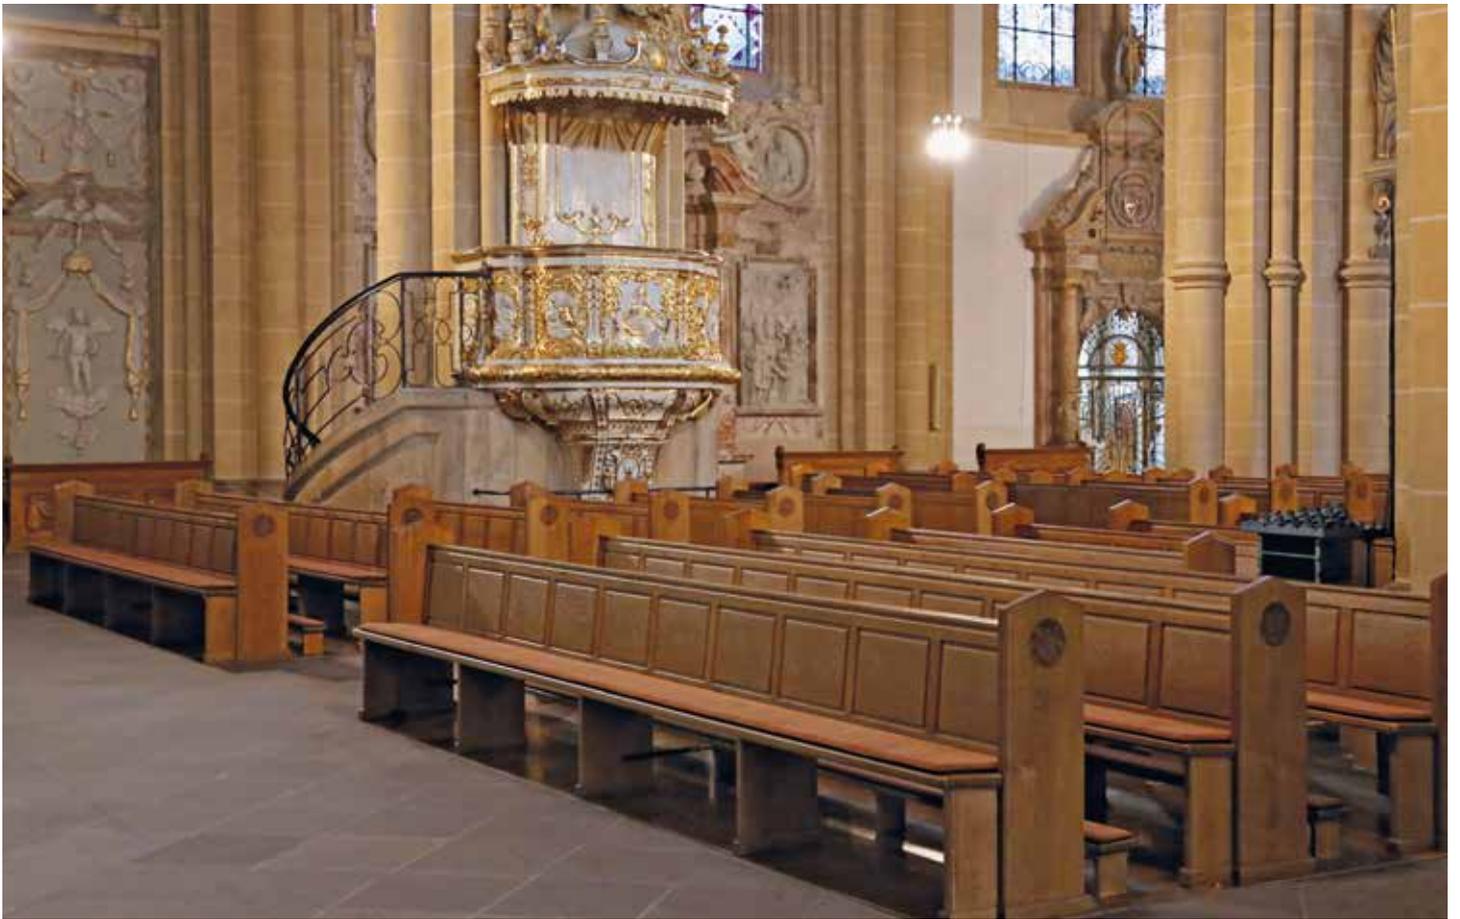









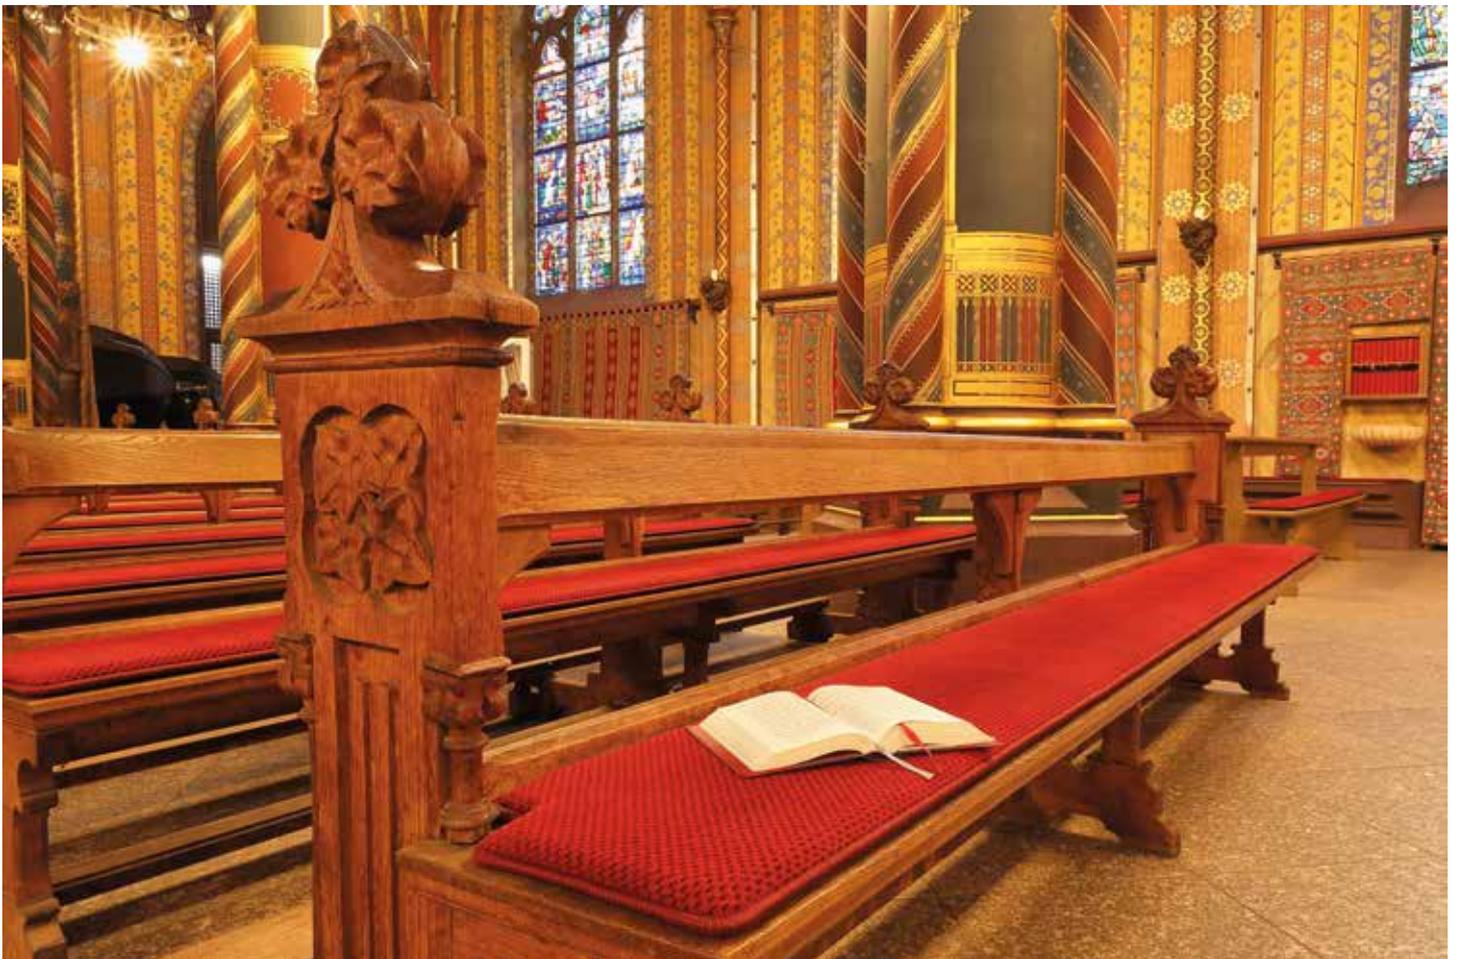





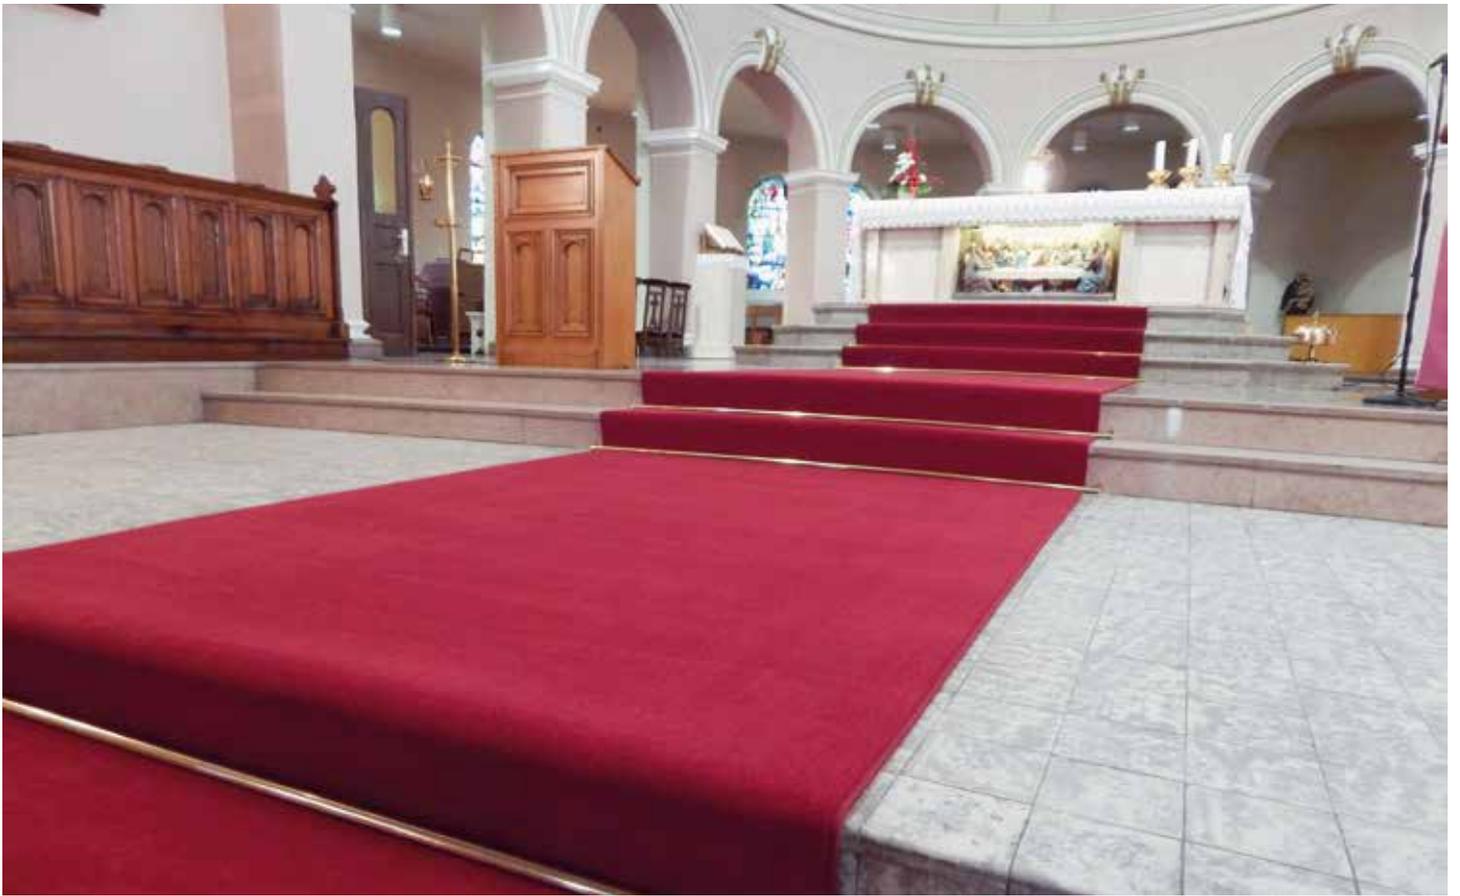

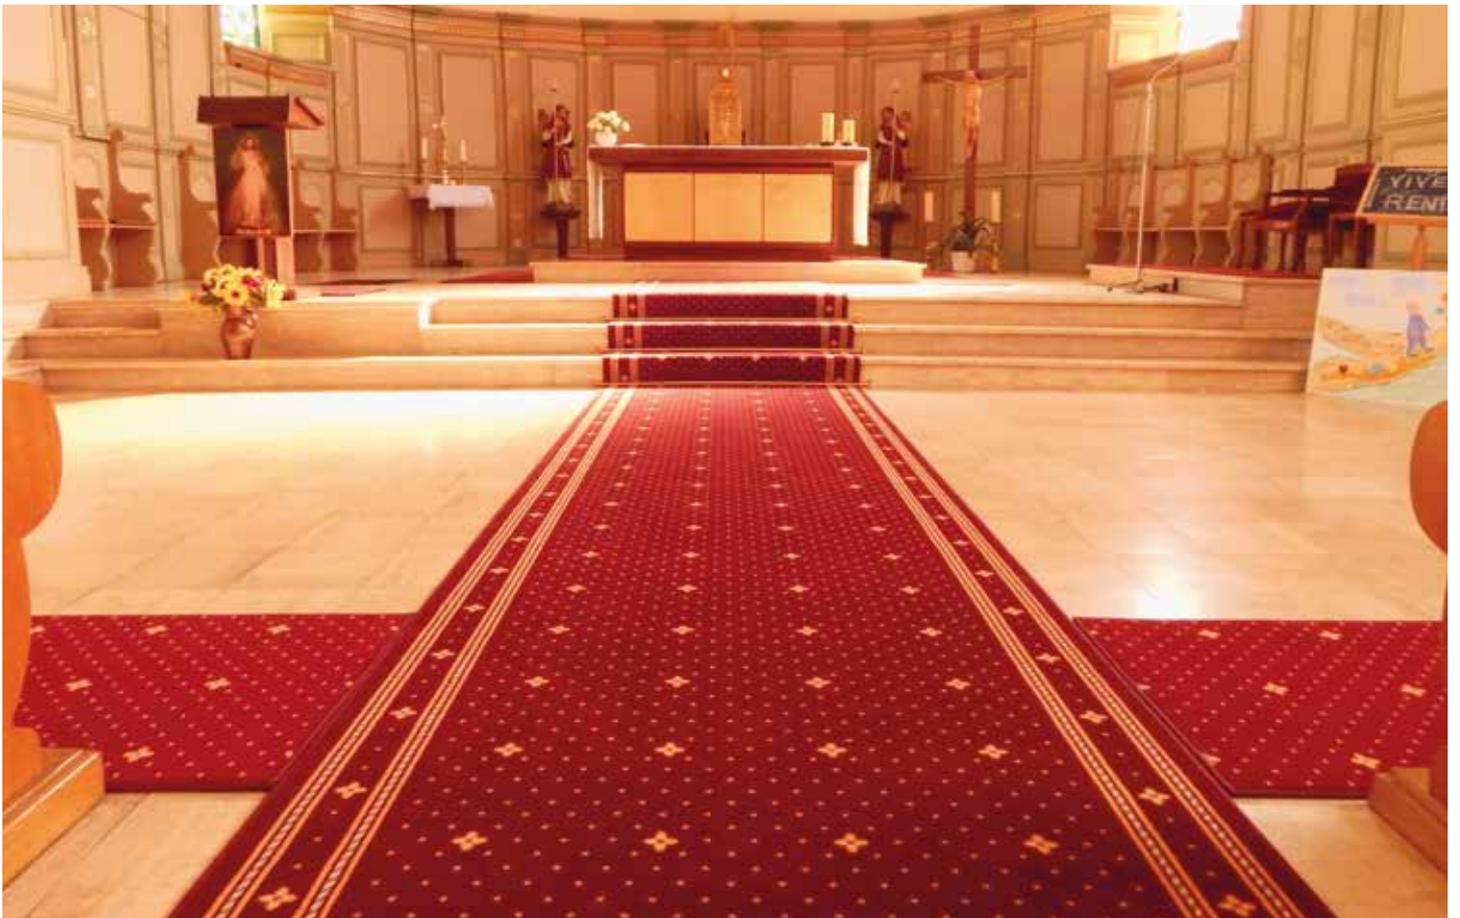



POLSTER-REINIGUNG



Polster-Pflegeanleitung

Die Polster werden mit einem Staubsauger oder einer Bürste gereinigt. Normale Verschmutzungen werden mit Seifenwasser behandelt. Haftschaum und Stoff sind nass abwaschbar.

Behandlung Nr. 1

Staubsaugen oder abbürsten.

Behandlung Nr. 2

Lösen Schmutz entfernen, eingetrocknete Substanz mit einem stumpfen Messerrücken oder Löffel vorsichtig ablösen und absaugen.

Behandlung Nr. 3

Verunreinigung mit lauwarmem Wasser reinigen und mit einem Tuch abtupfen.

Behandlung Nr. 4

Verschmutzung mit Seifenwasser oder Feinwaschmittel (Schaumreiniger) lösen und mit klarem Wasser nachspülen, Feuchtigkeit mit einem Tuch aufnehmen.

Wichtig!

Jedes Reinigungsmittel indirekt über ein Tuch auftragen, außer Havener-Kerzenwachsenträger.

Nach jeder Fleckenbehandlung:

Stelle mit klarem Wasser ausspülen und Feuchtigkeit mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Art der Verschmutzung:

Wasserlösliche Flecken

Behandlung Nr. 3 – Verunreinigung mit lauwarmem Seifenwasser reinigen und abtupfen.

Fetthaltige Flecken

Behandlung Nr. 4. Verschmutzung mit Seifenlauge oder Feinwaschmittel (Schaumreiniger) lösen und mit klarem Wasser nachspülen, Feuchtigkeit mit Papiertuch aufnehmen.

Hartnäckige Flecken wie:

- Alleskleber

Aceton und Behandlung Nr. 4.

- Ruß, Harz

Waschbenzin und Behandlung Nr. 4.

- Wandfarbe

Behandlung Nr. 4. und mit Lösungsmittel nachbehandeln

- Blumenfleck

Spiritus und Behandlung Nr. 4, eventuell mit Salmiak nachbehandeln

- Speisefett

Behandlung Nr. 4. und mit Spiritus abtupfen

- Ölfarbe

Waschbenzin und mit Lösungsmittel entfernen

- Urin

Behandlung Nr. 4. und mit Essigwasser nachbehandeln

- Erbrochenes

Behandlung Nr. 4. und mit Salmiak nachbehandeln

- Kerzenwachs, Kaugummi, Kugelschreiber, Fett, Tinte, Filzstift, Kleber, Schuhcreme und extreme Flecken:

Mit Havener-Kerzenwachsenträger

KERZENWACHSENTFERNER

für Kirchenbankpolster

(Original Sitzplush, Original Samtplush Classic, Original Samtplush und Original Knieplush)

Havener Kerzenwachsentferner

wirkt sekundenschnell und löst z. B. Kerzenwachs, Dispersionsfarbe, Fett, Filzstift, Kaugummi, Kleber, Kugelschreiber, Lack, Lippenstift, Nagellack, Ruß, Schuhcreme, Stempelfarbe, Tinte, u.v.a.

Gebrauchsanweisung:

An unauffälliger Stelle mit dem Fleckenmittel auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
Für gute Belüftung sorgen!

Bei den Polstern Original Sitzplush, Original Samtplush Classic, Original Samtplush und Original Knieplush ist dieser Prüfvorgang nicht erforderlich.

Expertentipp:

Kerzenwachs entfernen mit Bügeleisen

Saugfähiges Papier (Küchenrolle) auf den Kerzenwachsleck legen und durch ein normales Bügeleisen das Kerzenwachs aufsaugen. Rückstände wie Parafinlecken (Ölflecken) mit Kerzenwachsentferner einsprühen und ausreiben. Anschließend mit klarem Wasser abwaschen und Feuchtigkeit mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Kerzenwachs entfernen ohne Bügeleisen

Grobe Wachsschicht aufrauen und entfernen. Kerzenwachsflecken aus etwa 15 cm Entfernung einsprühen, ca. 1 Minute einwirken lassen und mit einem saugfähigen Tuch von außen nach innen behandeln. Grobe Rückstände evtl. mit einem Teelöffel vorsichtig abnehmen, danach erneut einsprühen und abtupfen. Anschließend mit klarem Wasser abwaschen und Feuchtigkeit mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Hinweis:

Bei hartnäckigen Flecken Behandlung bei guter Belüftung evtl. mehrmals wiederholen.



UNSER SERVICE FÜR SIE:



Die Lieferung und Polsterung erfolgt durch eigene Fachleute frei Haus! Auf Wunsch entsorgen wir auch Ihre alten Bankauflagen.

Unser Service für Sie:

- Qualifizierte Beratung
- Unsere Muster stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung
- Wir besuchen Sie vor Ort
- Das Ausmessen der Bänke ist kostenlos und unverbindlich
- Wir erstellen ein detailliertes, unverbindliches Angebot
- Wir geben Pflege- und Reinigungstipps für unsere Qualitätspolster
- Wir geben bis zu 20 Jahre Garantie auf unsere Qualitätspolster
- Sie erhalten höchste Qualität direkt vom Hersteller
- Die Qualitätspolster werden für Sie individuell von uns mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail gefertigt.

Sonderwünsche ...

.. erfüllen wir Ihnen gerne.

Da wir selbst fertigen, sind wir in der Lage, auch auf Sonderwünsche unserer Kunden individuell einzugehen.

So werden die Polster nicht nur farblich auf Ihre Kirche angepasst, auch Aussparungen, Rundungen oder andere Wünsche können bei der Fertigung berücksichtigt werden.

Die Dresdner Frauenkirche, das Benediktinerkloster Ottobeuren oder auch Kirchen in Schwerin und Paris sind nur einige unserer Referenzen.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.kirchenbankpolster.de

HAVENER - Wärme und Geborgenheit für Ihre Kirche



Die Bank- und Sitzpolster werden
passgenau nach den Maßen Ihrer Bänke
und Stühle angefertigt.
Wofür Sie sich auch entscheiden:
Sie erhalten höchste Qualität.

**Sie möchten gerne weitere Informationen haben?
Dann einfach Karte ausfüllen und ab in den Briefkasten!**

Oder faxen Sie diese Karte einfach ausgefüllt an:
0 68 31 / 8 65 26

Ja, ich möchte gerne mehr Informationen!

Ich interessiere mich vor allem für:

- Sitzpolster Kniepolster Rückenpolster
 Stuhlpolster Kirchenteppich Thermoplush-Heizpolster
 Heizteppiche und Läufer

Ich möchte gerne unverbindlich vor Ort von Ihnen beraten werden.
Rufen Sie mich an unter der Telefon-Nummer:

_____ / _____

Absender:

Entgelt
zahlt
Empfänger

Deutsche Post 
WERBEANTWORT

P. R. HAVENER
Wärme für Kirchen

Postfach 15 29
66715 Saarlouis



Unser Service für Sie:

- Qualifizierte Beratung
- Unsere Muster stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung
- Wir besuchen Sie vor Ort
- Das Ausmessen der Bänke ist kostenlos und unverbindlich
- Wir erstellen ein detailliertes, unverbindliches Angebot
- Die Lieferung und Polsterung erfolgt durch eigene Fachleute frei Haus
- Auf Wunsch entsorgen wir Ihre alten Kirchenbankauflagen
- Wir geben Pflege- und Reinigungstipps für unsere Qualitätspolster
- Wir geben bis zu 20 Jahre Garantie auf unsere Qualitätspolster
- Sie erhalten höchste Qualität direkt vom Hersteller
- Die Qualitätspolster werden für Sie individuell von uns mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail gefertigt

Wenn Sie noch mehr über uns und unsere Qualitätspolster erfahren möchten, dann besuchen Sie uns doch im Internet unter

www.kirchenbankpolster.de

P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

Torschlag 1 · 66740 Saarlouis · Telefon +49 (0)6831/8 52 39 · Fax +49 (0)6831/8 65 26
E-Mail: info@havener.de · www.kirchenbankpolster.de