

P. R. HAVENER

Wärme für Kirchen

ORIGINAL KNEIPLUSH meliert/strukturiert

Gesamtstärke 20 mm

Materialbeschreibung:

Stoff:

Veloursstoff der höchsten Stoffgruppe; **100 % Polyamid 6.6**; extrem strapazierfähig; schmutzabweisend durch Faserimprägnierung; antistatisch; schwer entzündbar


Gewicht:	2.400 g / 2.560 g
Scheuerfestigkeit :	290.000 Touren;
Reibecktheit:	> = 5
Lichtecktheit:	> = 5
Wasserecktheit:	> = 4
Lösungsmittellecktheit:	> = 5
Schamponierecktheit:	> = 5

28 Farbtöne lt. Farbkarte

Polsteraufbau:

- Stabilisierungsschicht: PE Latexstabilisierungsschicht ist mit dem Veloursstoff verschweißt;
- Füllschaumstoff: extrem starker, hochwertiger Schaumstoff, Raumgewicht 140 kg /m³, Stauchhärte 60,0; Schaumstoffhöhe 10 mm
- Rutschfester Haftschaum: 5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus PES/Glasgarn, nass abwaschbar
- Klebstoff und Einfassnaht: PU-Klebstoff lösungsmittelfrei, zur Verschweißung der verschiedenen Materialien; dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn.

Polsterquerschnitt

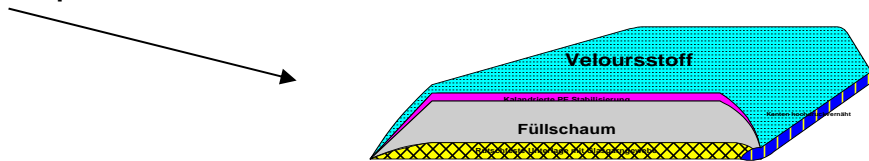

Herstellungsverfahren:

Veloursstoff mit Latexstabilisierungsschicht, Füllschaum und Haftschaum sind jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten miteinander hochdruckvernäht.

Eigenschaften der Havener – Kirchenbankpolster:

Die Polster sind jederzeit auf- und abnehmbar, ohne die Kniefläche zu beschädigen. Einfache Pflege und Reinigung sind garantiert, da die Polster durch eine Faserimprägnierung im Stoff schmutzabweisend sind. Die Polster bilden keine Falten und sind undeformierbar. Die PE Latexbeschichtung unter dem Stoff bildet einen Nässeschutz, dadurch wird der Schaumstoff vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt. Durch das Vernähen und Verkleben der gesamten hochwertigen Materialien ist ein Brechen der Kanten ausgeschlossen und eine extrem lange Haltbarkeit garantiert.

Anfertigung nach Maß:

Die Polsterung wird für jede einzelne Bank **passgenau** angefertigt, **ohne Naht**; Ecken, Rundungen, Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet.

Befestigung:

mit doppelseitigem Spezialklebeband

15 Jahre Garantie auf das ganze Polster