

## **ORYGINALNY PLUSZ KLĘCZNIKOWY KNIEPLUSH® uni** **grubość całkowita 20 mm**

### **Opis materiału:**

#### **Tkanina:**

Tkanina welurowa najwyższej jakości materiałowej, **100 % poliamid 6.6**, wyjątkowo odporna mechanicznie, odporna na zabrudzenia dzięki impregnacji włókien, antystatyczna, trudnopalna B1.


|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Masa liniowa:                            | 1050 g/mb (szerokość 150 cm) |
| Odporność na przecieranie:               | 280.000 cykli                |
| Odporność na tarcie:                     | > = 5                        |
| Światłoodporność:                        | > = 5                        |
| Wodoodporność:                           | > = 4                        |
| Odporność na działanie rozpuszczalników: | > = 5                        |
| Odporność na szamponowanie:              | > = 5                        |

**26 odcieni barw wg karty barw**

#### **Budowa pokrycia tapicerskiego:**

- Warstwa stabilizująca: warstwa stabilizująca polietylenowo-lateksowa jest zgrzana z tkaniną welurową.
- Pianka wypełniająca: wyjątkowo wytrzymałe, wysokojakościowe tworzywo spienione, masa właściwa 140 kg /m<sup>3</sup>, wytrzymałość przy ściskaniu 60,0; grubość gąbki 10 mm.
- Przeciwpółślizgowa gąbka adhezyjna: przeciwpółślizgowa gąbka adhezyjna 5 mm z tkaniną podkładową wykonaną z jedwabiu poliestrowego/jedwabiu szklanego, zmywalna na mokro.
- Klej i szew brzegowy: klej poliuretanowy bezrozpuszczalnikowy, do spajania różnych materiałów; potrójne przeszycie pod wysokim naciskiem ze specjalnego jedwabiu poliamidowego wytrzymałego na zerwanie.

#### **Przekrój poprzeczny pokrycia tapicerskiego**

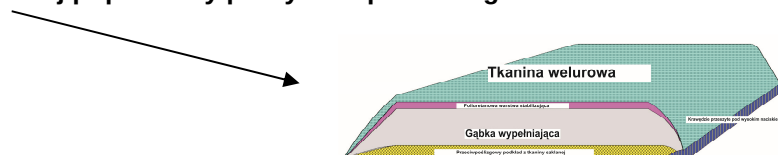

#### **Proces wytwarzania:**

Tkanina welurowa z lateksową warstwą stabilizującą, gąbka wypełniająca i pianka adhezyjna zostają połączone ze sobą metodą zgrzewania; dodatkowo wszystkie materiały zostają przeszycie na krawędziach pod wysokim naciskiem.

#### **Właściwości poduszek Havener na klęczniki:**

Poduszki można wygodnie kłaść na klęcznikach i zdejmować bez obawy uszkodzenia powierzchni klęcznika. Możliwa jest wygodna pielęgnacja i czyszczenie poduszek, bowiem impregnacja włókien tkaniny zapewnia odporność powierzchni poduszek na zabrudzenia. Powłoka tapicerska nie ulega pofałdowaniu i nie odkształca się. Powłoka poliuretanowo-lateksowa od spodu materiału zabezpiecza przed wilgocią, przez co warstwa gąbki jest chroniona przed wnikaniem płynów. Przez przeszycie i sklejenie wszystkich wysokojakościowych materiałów wykluczono możliwość rozrywania się tapicerki na krawędziach, co gwarantuje wyjątkowo długi czas użytkowania produktu.

#### **Wykonanie na miarę**

Poduszka tapicerska zostaje wykonana z zapewnieniem **dokładnego dopasowania** do każdego z klęczników, **bez widocznego szwu**; naroża, zaokrąglenia, ukosy i wycięcia klęczników zostają uwzględnione indywidualnie.

#### **Zamocowanie:**

Poduszki na klęczniki zostają zamocowane za pomocą specjalnej taśmy samoprzylepnej.

## **15 lat gwarancji na kompletne pokrycie tapicerskie**